


Dane techniczne dla produktu: LI1008432-

GRIP! M 1~ 2000-3000K 15W PHASE 42°

czarny / złoty

Spot cylindrical, Dim-to-Warm

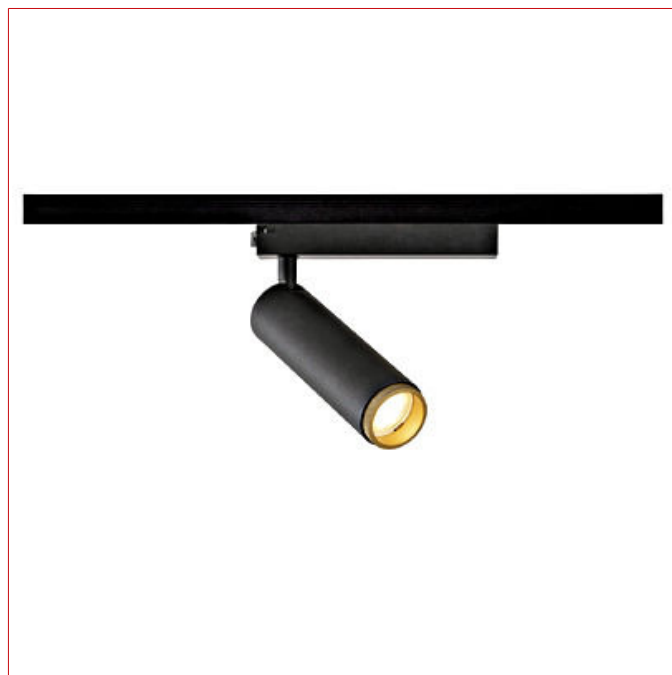

Dane techniczne

Długość (mm)	153,00
Szerokość (mm)	43,00
Wysokość (mm)	82,00
Waga (kg)	0,27
Rodzaj oprawy oświetleniowej	do szynoprzewodów
Montaż	szyna zasilająca
Kolor	czarny złoty
Materiał	Aluminium
Kąt padania światła (°)	42
Współczynnik oślnienia (UGR)	19
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	350
Gniazdo	Płytki LED
Moc (W)	15
Barwa światła	Bardzo ciepła biała Ciepła biała

Dane techniczne - kontynuacja

Temperatura barwowa (K)	2000-3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Strumień świetlny (lm)	1000
Żywotność	50000
Możliwość ściemniania	ściemnianie zboczem narastającym (L) ściemnianie zboczem opadającym (C)
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP20
DłxSxW mm	153x43x82

OPIS	Nr katalogowy
GRIP! M 1~ 2000-3000K 15W PHASE 42° czarny / złoty Spot cylindrical, Dim-to-Warm	LI1008432