


Dane techniczne dla produktu: LI1008838-

CONCRETE, Słup 35, PHASE, Oprawa Podłog., 2700 K, IP65, szara

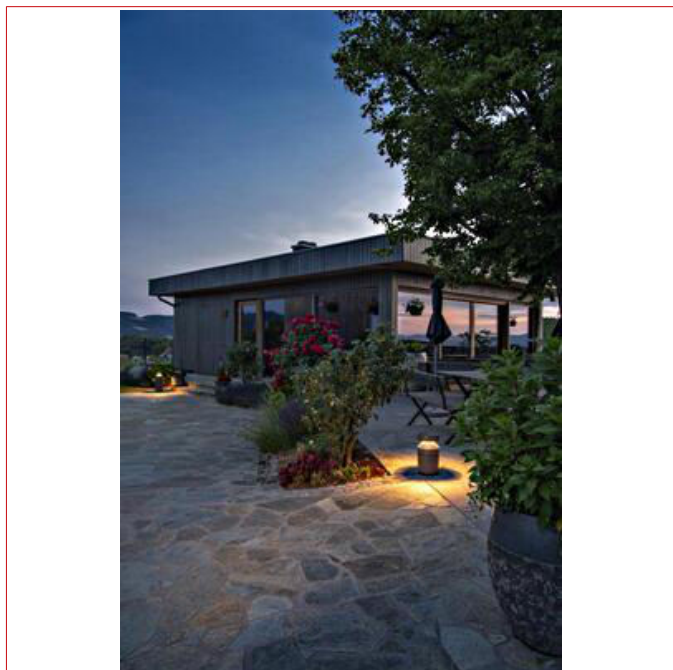

Dane techniczne

Długość (mm)	192,00
Szerokość (mm)	192,00
Wysokość (mm)	340,00
Średnica nominalna (mm)	192,00
Waga (kg)	9,52
Rodzaj oprawy oświetleniowej	wolnostojąca
Kolor	szary
Materiał	Beton
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	40
Moc (W)	15
Barwa światła	Bardzo ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	2700
Stopień oddawania barw (Ra)	80
Strumień świetlny (lm)	600
Żywotność	50000

Dane techniczne - kontynuacja

Możliwość ściemniania	ściemnianie zboczem narastającym (L) ściemnianie zboczem opadającym (C)
Klasa ochrony	I
Odporność na uderzenia	IK06
ØxW mm	192x340
DłxSxW mm	192x192x340

OPIS	Nr katalogowy
CONCRETE, Słup 35, PHASE, Oprawa Podłóg., 2700 K, IP65, szara	L11008838