


Dane techniczne dla produktu: LI1008920-

DECONA 30 CL PHASE, oprawa sufitowa 3000/4000K 17W, czar./złoto.

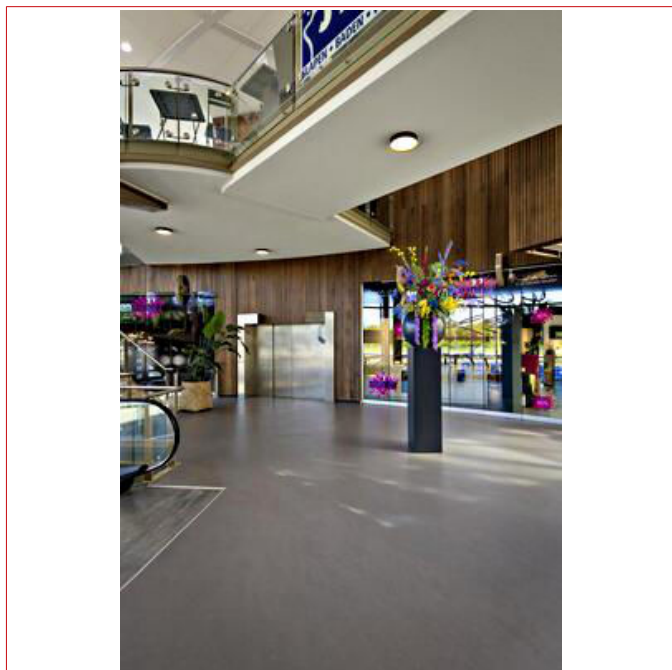

Dane techniczne

Długość (mm)	300,00
Szerokość (mm)	300,00
Wysokość (mm)	58,00
Średnica nominalna (mm)	420,00
Waga (kg)	1,32
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa natynkowa
Kolor	czarny/złoty
Materiał	Poliwęglan Aluminium
Współczynnik ośnienia (UGR)	25
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	98,82
Moc (W)	17
Barwa światła	Neutralna biała Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	4000 3000

Dane techniczne - kontynuacja

Stopień oddawania barw (Ra)	90
Strumień świetlny (lm)	1760 1680
Żywotność	50000
Możliwość ściemniania	ściemnianie zboczem opadającym (C)
Klasa ochrony	II
Odporność na uderzenia	IK06
ØxW mm	420x58
DłxSxW mm	300x300x58

OPIS	Nr katalogowy
DECONA 30 CL PHASE, oprawa sufitowa 3000/4000K 17W, czar./zł.	LI1008920