


Dane techniczne dla produktu: LI111128--

FGL OUTDOOR SQUARE, MR16, srebrnoszar.

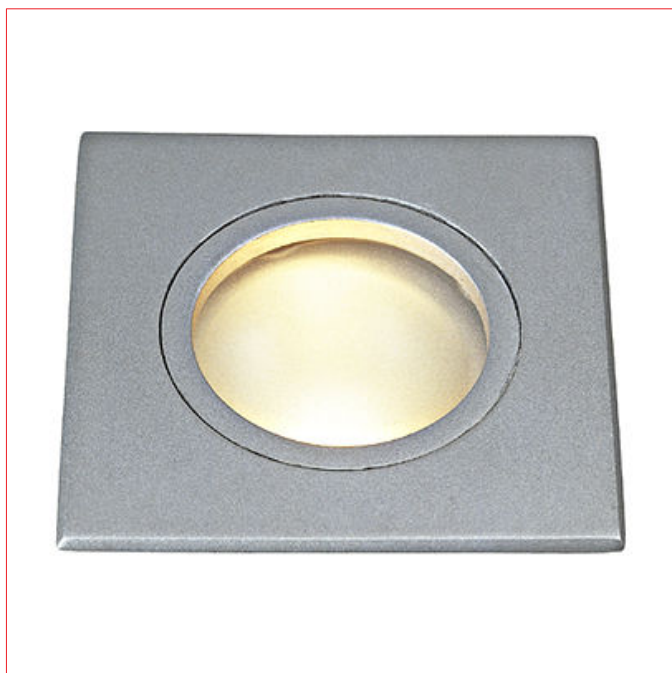

Dane techniczne

otwór/wycięcie (mm)	Ø70
rodzaj oprawy oświetleniowej	oprawy zewnętrzne punkty świetlne podtynkowe
montaż	Sufitowa wpuszczana
Kolor	Srebrny
materiał	Aluminium Szkło
napięcie sterujące DC (V)	12
źródło światła	Żarówka halogenowa niskonapięciowa
typ trzonka	MR16
trzonki	GU5,3
moc (W)	35
ilość lamp	1
klasa ochrony	III
stopień szczelności	IP65
Głębokość montażu (mm)	130
DłxSxW mm	89x89x140
OTWÓR mm	Ø70

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
FGL OUTDOOR SQUARE, MR16, srebrnoszar.	LI111128
Dodatkowe akcesoria	
MR16 SMD LED, 4W, 3000K, 225lm, 40°	LI551243
Żarówka LED MR16 4W, SMD LED	
MARINE IP 44 trafo, 12V, 60VA	LI227160