

Dane techniczne dla produktu: LI111183--


PIKA MR16 downlight, sztywna, mosiężny



Dane techniczne

Producent	SLV
Klasa ochrony	III
Rodzaj oprawy oświetleniowej	Oprawa sufitowa wpuszczana
Źródło światła	Żarówka halogenowa niskonapięciowa
Ilość źródeł światła	1
Typ trzonka	MR16
Moc (W)	50
Napięcie pracy AC (V)	12
Napięcie pracy DC (V)	12
Montaż	Sufitowy wpuszczany
Otwór/wycięcie (mm)	Ø60
Głębokość montażu (mm)	85
Kolor	Mosiądz
Materiał	Aluminium
Średnica (mm)	80
Dodatkowe akcesoria	LI1001570-,LI551243-- ,LI461067--
Otwór mm	Ø60

Etykieta energetyczna: PIKA MR16 downlight, sztywna, mosiężny

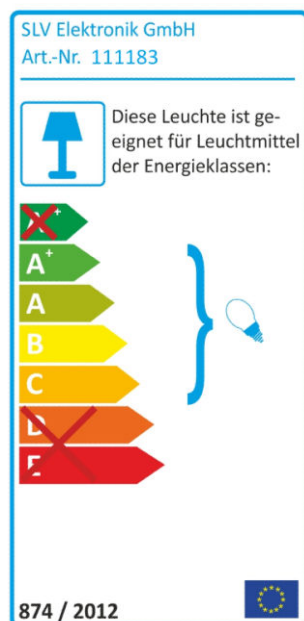

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
PIKA MR16 downlight, sztywna, mosiężny	LI111183
Dodatkowe akcesoria	
LED lamp, QPAR111, GU10, 7W, 3000K 25° srebrny	LI1001570
MR16 SMD LED, 4W, 3000K, 225lm, 40°	LI551243
Żarówka LED MR16 4W, SMD LED	
Elektroniczny trafo FN I, 12V, 60VA	LI461067