


Dane techniczne dla produktu: LI114410--

NEW TRIA MINI DL SQUARE 3W, 3000K, 30°, czarny mat

zaw MI-Plug & sprężyny mont.

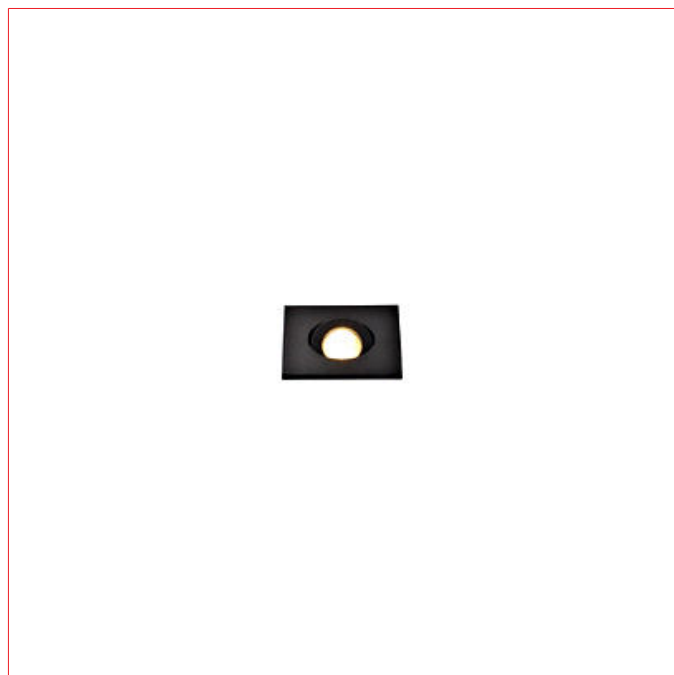

Dane techniczne

otwór/wycięcie (mm)	Ø40
rodzaj oprawy oświetleniowej	punkty świetlne podtynkowe
montaż	Sufitowa wpuszczana
Kolor	Czarny
materiał	Aluminium
kąt padania światła (°)	30
źródło światła	LED
moc (W)	2,20
System efficiency (lm/W)	65
barwa światła	ciepła biała
temperatura barwy (K)	3000
stopień oddawania barw	≥80
strumień świetlny (lm)	143
ilość lamp	1
żywołność (H)	30000
klasa ochrony	III
stopień szczelności	IP44

Dane techniczne - kontynuacja

Głębokość montażu (mm)	40
zawiera źródła światła	tak
DłxSxW mm	52x52x36
OTWÓR mm	Ø40

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
NEW TRIA MINI DL SQUARE 3W, 3000K, 30°, czarny mat zaw MI-Plug & sprężyny mont.	LI114410
Dodatkowe akcesoria	
Zasilacz LED 11W, 700mA, zawiera zaciski odprężające	LI464030
Rozgałęziacz, czarny, 3 wyjścia, 2 mostki, 700mA	LI111830
Rozgałęziacz, czarny, 6 wyjść, 3 mostki, 700mA	LI111831
przedłużacz, 1m, do produktów na 700mA	LI111832