

Dane techniczne dla produktu: LI114931--


CRYSTAL VIII downlight



Dane techniczne

otwór/wycięcie (mm)	Ø50
rodzaj oprawy oświetleniowej	punkty świetlne podtynkowe
montaż	Sufitowa wpuszczana
kolor	Kryształicznie czysty
materiał	Kryształiczne szkło
napięcie zasilające (V)	12
napięcie sterujące DC (V)	12
źródło światła	Żarówka halogenowa 12V
typ trzonka	QT9
trzonki	G4
moc (W)	20
ilość lamp	1
klasa ochrony	III
Głębokość montażu (mm)	110
przekrój/średnica (mm)	97
ØxW mm	97x50
OTWÓR mm	Ø50

rysunek wymiarowy: CRYSTAL VIII downlight

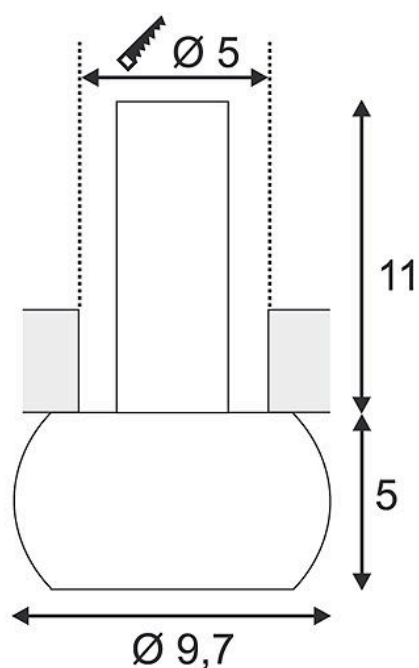

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
CRYSTAL VIII downlight	LI114931
Dodatkowe akcesoria	
FN-LIGHT niskociśń. gniazdo pinowe. 12V, 20W, typ G4, UV-stop	LI512220
Mini transformator, 12V, 60VA	LI461060
Iv puszka łączeniowa	LI410140