

Dane techniczne dla produktu: LI115213--

COB LED MODULE, mat. biała, 30°, CRI65+

Do ramki montażowej AIXLIGHT PRO



Dane techniczne


Strumień świetlny (lm)	1300
Temperatura barwowa (K)	3600
Stopień oddawania barw (Ra)	≥65
Żywotność	30.000h
Możliwość ściemniania	w zależności od zasilacza tak
Klasa ochrony	III
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Prąd roboczy mA (mA)	700
Montaż	sufitowy wpuszczany
Kolor	biały czarny
Materiał	Aluminium Szkło
Wysokość (mm)	130
Średnica (mm)	135
Waga (kg)	0,511
Dodatkowe akcesoria	LI1001267-, LI115170--, LI115600--, LI464032--, LI464168--, LI464174--

Dane techniczne - kontynuacja

ØxW mm

135x130

Rysunek wymiarowy: COB LED MODULE, mat. biała, 30°, CRI65+

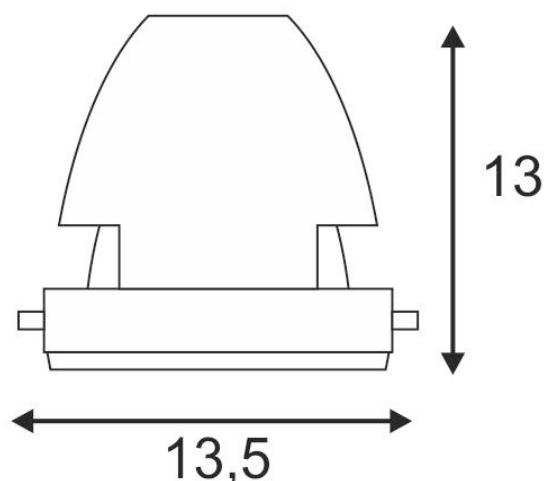

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
COB LED MODULE, mat. biała, 30°, CRI65+	LI115213
Do ramki montażowej AIXLIGHT PRO	
Dodatkowe akcesoria	
Zasilacz LED 36W 700ma, ściemnialny	LI1001267
Szkoło strukturalne AIXLIGHT PRO obudowa montażowa	LI115170
AIXLIGHT PRO ZIERRING, matowy- biały, aluminium	LI115600
TCI Zasilacz LED 50VA, DALI, 350-1050mA przełącznik DIP	LI464032
zawiera zacisk odprężający	
Zasilacz LED, 40W, 700mA, zawiera zaciski odprężające	LI464168
Zasilacz LED, 40W, 700mA, dimm, zawiera zaciski odprężające	LI464174