

Dane techniczne dla produktu: LI115231--

COB LED MODULE, sreb.-szara, 12°, CRI90+, 4200K

Do ramki montażowej AIXLIGHT PRO




Dane techniczne

wysokość (mm)	130,00
Średnica nominalna (mm)	135,00
Waga (kg)	0,51
montaż	sufitowa wpuszczana
Kolor	Srebrny Czarny
materiał	Aluminium Szkło
producent	03-SLV
Prąd roboczy mA (mA)	700
temperatura barwy (K)	4200
stopień oddawania barw	90
strumień świetlny (lm)	1950
żywołność	30.000h
klasa ochrony	III
Klasy efektywności energetycznej	A++ A+ A
zawiera źródła światła	tak

Dane techniczne - kontynuacja

Przekrój/średnica (mm)	135
ØxW mm	135x130

rysunek wymiarowy: COB LED MODULE, srebr.-szara, 12°, CRI90+, 4200K

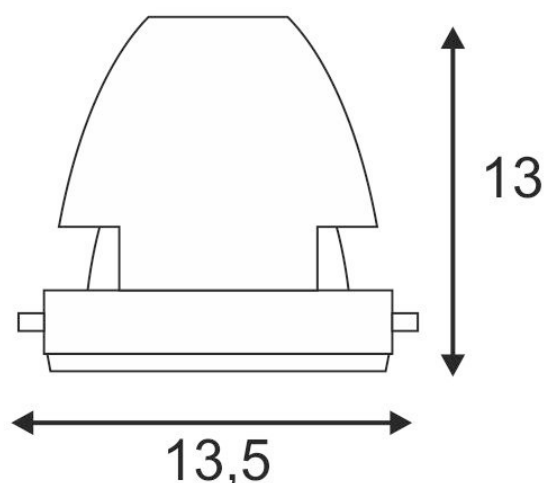

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
COB LED MODULE, srebr.-szara, 12°, CRI90+, 4200K	LI115231
Do ramki montażowej AIXLIGHT PRO	
Dodatkowe akcesoria	
Zasilacz LED 36W 700mA, ściemniający	LI1001267
Szkoło strukturalne AIXLIGHT PRO obudowa montażowa	LI115170
AIXLIGHT PRO ZIERRING, matowy- biały, aluminium	LI115600
TCI Zasilacz LED 50VA, DALI, 350-1050mA przełącznik DIP	LI464032
zawiera zacisk odprowadzający	
Zasilacz LED, 40W, 700mA, zawiera zaciski odprowadzające	LI464168
Zasilacz LED, 40W, 700mA, dimm, zawiera zaciski odprowadzające	LI464174
Zasilacz LED 36W 700mA, z możliwością ściemniania	LI464803