

Dane techniczne dla produktu: LI115233--

COB LED MODULE, sreb.-szara, 30°, CRI90+, 4200K

Do ramki montażowej AIXLIGHT PRO



Dane techniczne


Strumień świetlny (lm)	1950
Temperatura barwowa (K)	4200
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Żywotność	30.000h
Klasa ochrony	III
Zawiera źródło światła	Tak
Prąd roboczy mA (mA)	700
Montaż	Sufitowy wpuszczany
Kolor	Srebrny Czarny
Materiał	Aluminium Szkło
Wysokość (mm)	130
Średnica (mm)	135
Waga (kg)	0,516
Dodatkowe akcesoria	LI1001267-, LI115170--, LI115600--, LI464032--, LI464168--, LI464174--, LI464803--

Dane techniczne - kontynuacja

ØxW mm

135x130

Rysunek wymiarowy: COB LED MODULE, sreb.-szara, 30°, CRI90+, 4200K

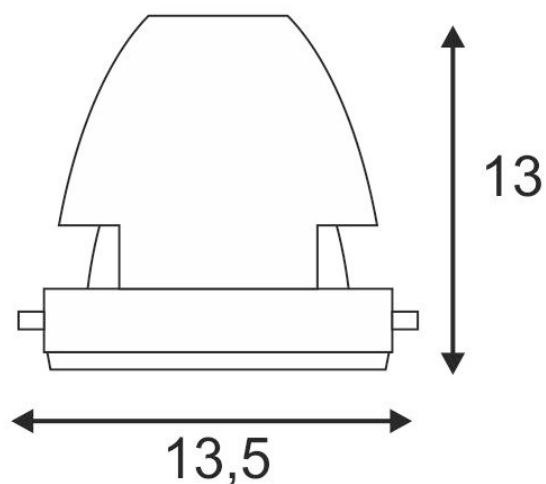

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
COB LED MODULE, sreb.-szara, 30°, CRI90+, 4200K	LI115233
Do ramki montażowej AIXLIGHT PRO	
Dodatkowe akcesoria	
Zasilacz LED 36W 700ma, ściemniany	LI1001267
Szkoło strukturalne AIXLIGHT PRO obudowa montażowa	LI115170
AIXLIGHT PRO ZIERRING, matowy- biały, aluminium	LI115600
TCI Zasilacz LED 50VA, DALI, 350-1050mA przełącznik DIP	LI464032
zawiera zacisk odprowadzający	
Zasilacz LED, 40W, 700mA, zawiera zaciski odprowadzające	LI464168
Zasilacz LED, 40W, 700mA, dimm, zawiera zaciski odprowadzające	LI464174
Zasilacz LED 36W 700mA, z możliwością ściemniania	LI464803