

Dane techniczne dla produktu: LI115241--

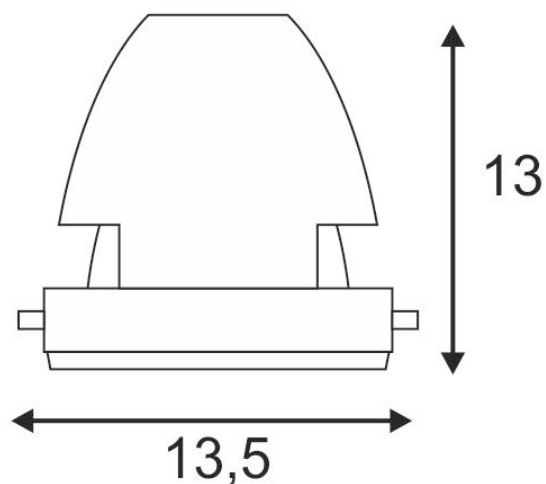
COB LED MODULE, sreb.-szara, 12°, CRI65+

Do ramki montażowej AIXLIGHT PRO



Dane techniczne

wysokość (mm)	130,00
Średnica nominalna (mm)	135,00
Waga (kg)	0,51
montaż	sufitowa wpuszczana
Kolor	Srebrny Czarny
materiał	Aluminium Szkło
producent	03-SLV
Prąd roboczy mA (mA)	700
temperatura barwy (K)	3600
stopień oddawania barw	65
strumień świetlny (lm)	1300
żywołność	30.000h
klasa ochrony	III
Klasy efektywności energetycznej	A++ A+ A
zawiera źródła światła	tak
Przekrój/średnica (mm)	135
ØxW mm	135x130

rysunek wymiarowy: COB LED MODULE, srebr.-szara, 12°, CRI65+**Lista produktów**

OPIS	Nr katalogowy
COB LED MODULE, srebr.-szara, 12°, CRI65+	LI115241
Do ramki montażowej AIXLIGHT PRO	
Dodatkowe akcesoria	
Zasilacz LED 36W 700ma, ściemniający	LI1001267
Szkoło strukturalne AIXLIGHT PRO obudowa montażowa	LI115170
AIXLIGHT PRO ZIERRING, matowy- biały, aluminium	LI115600
TCI Zasilacz LED 50VA, DALI, 350-1050mA przełącznik DIP	LI464032
zawiera zacisk odprężający	
Zasilacz LED, 40W, 700mA, zawiera zaciski odprężające	LI464168
Zasilacz LED, 40W, 700mA, dimm, zawiera zaciski odprężające	LI464174
Zasilacz LED 36W 700mA, z możliwością ściemniania	LI464803