

Dane techniczne dla produktu: LI115243--

COB LED MODULE, sreb.-szara, 30°, CRI65+


Do ramki montażowej AIXLIGHT PRO



Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	1300
Temperatura barwowa (K)	3600
Stopień oddawania barw (Ra)	≥65
Żywotność	30.000h
Możliwość ściemniania	W zależności od zasilacza Tak
Klasa ochrony	III
Źródło światła w zestawie	Tak
Prąd roboczy mA (mA)	700
Montaż	Sufitowy wpuszczany
Kolor	Czarny Srebrnoszary
Materiał	Aluminium Szkło
Wysokość (mm)	130
Średnica (mm)	135
Waga (kg)	0,516
Dodatkowe akcesoria	LI1001267-, LI115170--., LI115600--., LI464032--., LI464168--., LI464174--
ØxW mm	135x130

Rysunek wymiarowy: COB LED MODULE, srebr.-szara, 30°, CRI65+

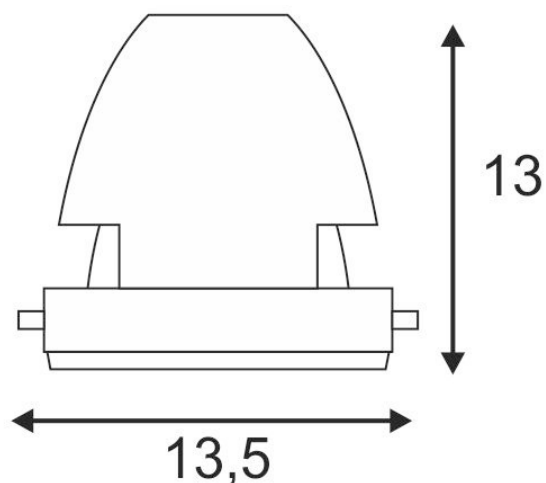

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
COB LED MODULE, srebr.-szara, 30°, CRI65+	LI115243
Do ramki montażowej AIXLIGHT PRO	
Dodatkowe akcesoria	
Zasilacz LED 36W 700ma, ściemnialny	LI1001267
Szkoło strukturalne AIXLIGHT PRO obudowa montażowa	LI115170
AIXLIGHT PRO ZIERRING, matowy- biały, aluminium	LI115600
TCI Zasilacz LED 50VA, DALI, 350-1050mA przełącznik DIP zawiera zacisk odprężający	LI464032
Zasilacz LED, 40W, 700mA, zawiera zaciski odprężające	LI464168
Zasilacz LED, 40W, 700mA, dimm, zawiera zaciski odprężające	LI464174