

Dane techniczne dla produktu: LI116330--

SUPROS 78, opr. sufitowa, LED, 3000K, okrągła, czarna, 60°



Informacja o produkcie

Die Leuchten SUPROS 78 überzeugt durch vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, herausragende LED Technik und einem stimmigen Design. Mit ihrem hohen Lichtstrom ist die SUPROS Produktfamilie ideal geeignet für den Austausch von leistungsintensiven, konventionellen Beleuchtungsanlagen. Der im Lieferumfang befindliche, breitabstrahlende Reflektor ist gegen separat erhältliche Reflektoren mit geringeren Abstrahlwinkeln ohne den Einsatz von Werkzeug austauschbar. Durch die werkseitig verbauten LED Treiber sind alle Leuchten der Serie für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung geeignet.


Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	700
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Żywotność	25.000h
Możliwość ściemniania	Ściemnianie zboczem opadającym (C) Tak
Klasa ochrony	I
Źródło światła w zestawie	Tak
Kąt padania światła (°)	60
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	250

Dane techniczne - kontynuacja

Montaż	Sufitowy natynkowy
Kolor	Czarny
Materiał	Aluminium
Długość (mm)	78
Szerokość (mm)	78
Wysokość (mm)	158
Średnica (mm)	78
Waga (kg)	0,613
Dodatkowe akcesoria	LI116302--;LI116304--
DłxSxW mm	78x78x158
ØxW mm	78x158

Rysunek wymiarowy: SUPROS 78, opr. sufitowa, LED, 3000K, okrągła, czarna, 60°

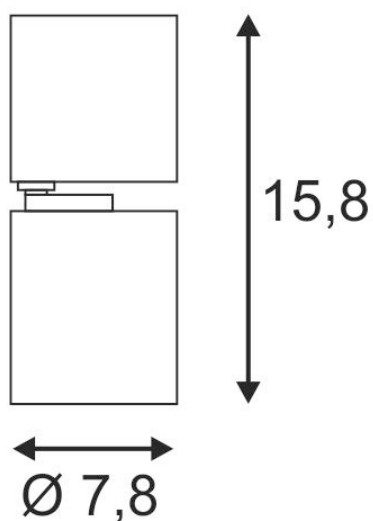

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
SUPROS 78, opr. sufitowa, LED, 3000K, okrągła, czarna, 60°	LI116330
Dodatkowe akcesoria	
Soczewka do SUPROS 78, 20°	LI116302
Soczewka do SUPROS 78, 40°	LI116304