


Dane techniczne dla produktu: LI134061--

LIPSY 50 S KELVIN CONTROL, LED, 2700-6500K, biała, Slave

Oprawa naścienna/nasufitowa

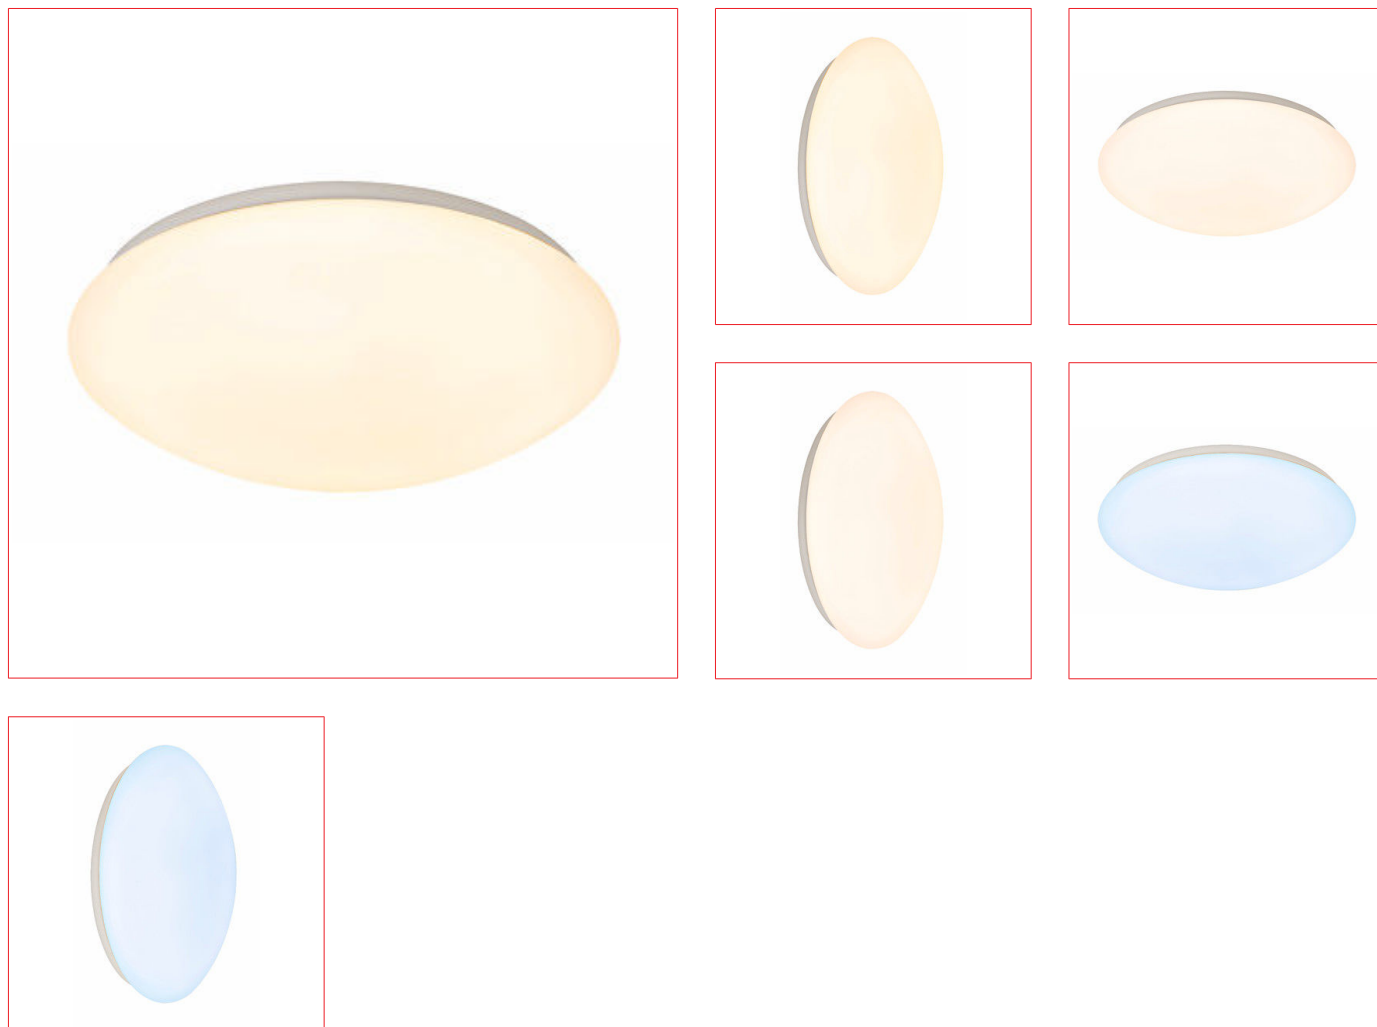


Dane techniczne

wysokość (mm)	135,00
Średnica nominalna (mm)	485,00
Waga (kg)	1,57
montaż	powierzchnia ściany natynkowy
Kolor	Biały

Dane techniczne - kontynuacja

materiał	PMMA Stal
producent	03-SLV
napięcie zasilające (V)	220-240
napięcie sterujące DC (V)	24
temperatura barwy (K)	2700-6500
stopień oddawania barw	80
strumień świetlny (lm)	4500
żywołość	25.000h
klasa ochrony	I
Klasy efektywności energetycznej	A++ A+ A
zawiera źródła światła	tak
Przekrój/średnica (mm)	485
ØxW mm	485x135

rysunek wymiarowy: LIPSY 50 S KELVIN CONTROL, LED, 2700-6500K, biała, Slave

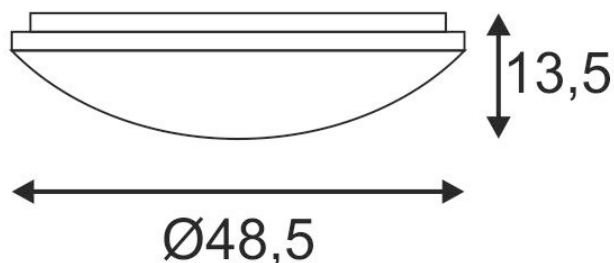

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
LIPSY 50 S KELVIN CONTROL, LED, 2700-6500K, biała, Slave	LI134061
Oprawa naścienna/nasufitowa	