


Dane techniczne dla produktu: LI153614--

SIGHT, do 3-faz. szynoprzewodu, LED 3000K, srebrno-szary

System szynowy wysokiego napięcia, w zest. adapter 3-faz

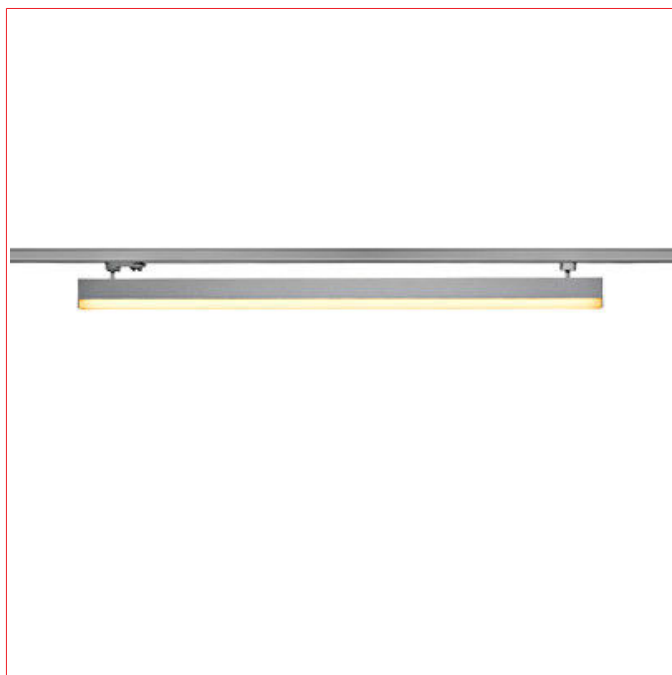

Dane techniczne

montaż	Sufitowy
Kolor	Srebrny
materiał	Aluminium Acrylic
napięcie zasilające (V)	220-240
temperatura barwy (K)	3000
stopień oddawania barw	80
strumień świetlny (lm)	3000
żywołność (H)	30000
klasa ochrony	I
Klasy efektywności energetycznej	A++ A+ A
zawiera źródła światła	tak
DłxSxW mm	1140x45x120

rysunek wymiarowy: SIGHT, do 3-faz. szynoprzewodu, LED 3000K, srebrno-szary



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
SIGHT, do 3-faz. szynoprzewodu, LED 3000K, srebrno-szary	LI153614
System szynowy wysokiego napięcia, w zest. adapter 3-faz	