


Dane techniczne dla produktu: LI158411--

HELIA 45, podwieszana, LED, 3000K, okrągła, biała, 9W

Płaska rozeta



Informacja o produkcie

Mit der HELIA 45 verfügen Sie über eine Einbau Pendelleuchte mit puristischer und klarer Formgebung. Die Leuchte ist in schwarz, weiß und kupfer gebürstet erhältlich. Integriert ist eine 7,5 W warmweiße Premium LED. Die Leuchte wird mit einer Abhängung/ Zuleitung von 1,5 Metern Länge geliefert. Für den Betrieb wird ein separater 500mA Konstatstromtreiber benötigt.


Dane techniczne

Producent	SLV
Strumień świetlny (lm)	720
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Żywotność	30.000h
Klasa ochrony	III
Zawiera źródło światła	Tak
Kąt padania światła (°)	30
Skuteczność świetlna (lm/W)	80
Moc (W)	9
Prąd roboczy mA (mA)	500
Montaż	Sufitowy wpuszczany

Dane techniczne - kontynuacja

Otwór/wycięcie (mm)	Ø70
Długość zwieszania (mm)	1500
Głębokość montażu (mm)	20
Kolor	Biały
Materiał	Aluminium
Długość (mm)	450
Średnica (mm)	40
Waga (kg)	0,588
Dodatkowe akcesoria	LI464091--;LI464144--
Otwór mm	Ø70

Rysunek wymiarowy: HELIA 45, podwieszana, LED, 3000K, okrągła, biała, 9W

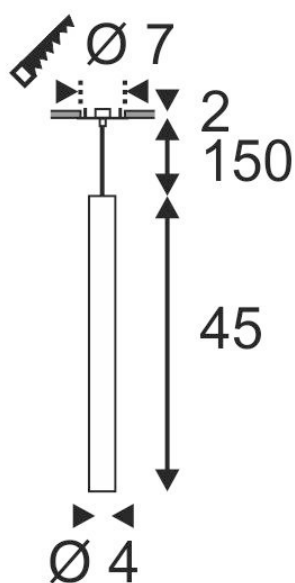

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
HELIA 45, podwieszana, LED, 3000K, okrągła, biała, 9W Płaska rozeta	LI158411
Dodatkowe akcesoria	
Zasilacz LED 9VA, 500mA	LI464091
Zasilacz LED 15W, Ściemniany, 500mA, zaw. zacisk odpężający LED DRIVER 15W, 500mA, incl.	LI464144