



Dane techniczne dla produktu: LI158743--

I-VIDUAL, 3000K, srebrno-szary, L/W

59.5 / 59.5 cm

Panel do sufitów podwieszanych

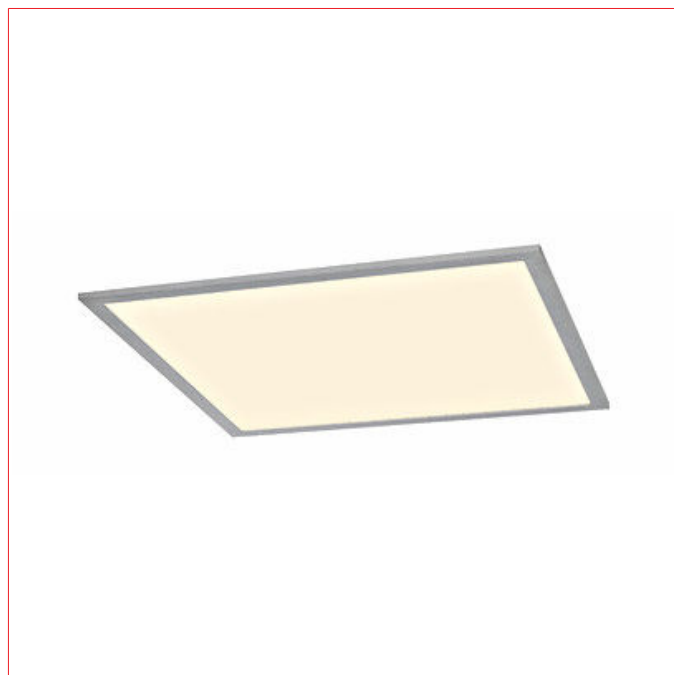


Dane techniczne

Długość (mm)	595,00
szerokość (mm)	595,00
wysokość (mm)	13,00
Waga (kg)	3,96
montaż	sufitowa wpuszczana
Kolor	Srebrny
materiał	Szkoło akrylowe Aluminium
producent	03-SLV
Prąd roboczy mA (mA)	1050
temperatura barwy (K)	3000
stopień oddawania barw	80
strumień świetlny (lm)	3250
żywołność	30.000h
klasa ochrony	III
Klasy efektywności energetycznej	A++ A+ A
Głębokość montażu (mm)	50

Dane techniczne - kontynuacja

zawiera źródła światła	tak
DłxSxW mm	595x595x13

rysunek wymiarowy: I-VIDUAL, 3000K, srebrno-szary, L/W 59.5/59.5 cm

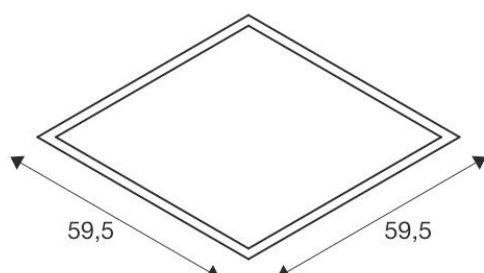

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
I-VIDUAL, 3000K, srebrno-szary, L/W 59.5/59.5 cm	LI158743
Panel do sufitów podwieszanych	
Dodatkowe akcesoria	
Ramka uniwersalna, M600, biała, do LED-Panel, 595x595mm	LI158762
Ramka montażowa, srebrno-szary, L/W 60.5/60.5 cm	LI158764
do paneli I-VIDUAL LED	
Rozetka, biały mat, 10,3cm x 22cm x 5,1 cm	LI158791
Zestaw zawiesi do LED Panel	LI158799
TCI Zasilacz LED 50VA, DALI, 350-1050mA przełącznik DIP	LI464032
zawiera zacisk odprężający	
Zasilacz LED, 40W, 1000mA,, zawiera zaciski odprężające	LI464170
Zasilacz LED, 40W, 1000mA, dimm, zawiera zaciski odprężające	LI464176