

Dane techniczne dla produktu: LI233651 --

BRICK Pro LED, oprawa zewn., wpuszcz. w ścianę, 230V, 950lm


stał nierdzewna, 3000K, IP67, 10W



Dane techniczne

otwór/wycięcie (mm)	196x85
montaż	wpuszczana w ścianę
Kolor	Stal nierdzewna
materiał	Stal nierdzewna 316 Szkło
napięcie zasilające (V)	220-240
temperatura barwy (K)	3000
stopień oddawania barwy	80
strumień świetlny (lm)	950
żywołność (H)	25000
klasa ochrony	I
stopień szczelności	IP65
Klasy efektywności energetycznej	A++ A+ A
Głębokość montażu (mm)	103
zawiera źródła światła	tak
OTWÓR mm	196x85

rysunek wymiarowy: BRICK Pro LED, oprawa zewn., wpuszcz. w ścianę, 230V, 950lm

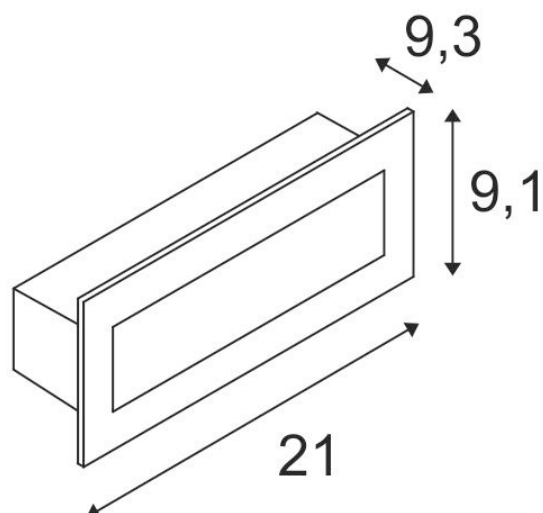

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
BRICK Pro LED, oprawa zewn., wpuszcz. w ścianę, 230V, 950lm stal nierdzewna, 3000K, IP67, 10W	LI233651