

Dane techniczne dla produktu: LI28000239

LED Downlight MR16, 10W, 2700K, 600lm, 38°, 230V, ściemn.




Dane techniczne

wysokość (mm)	50,00
Średnica nominalna (mm)	56,00
Waga (kg)	0,10
montaż	sufitowa wpuszczana
Kolor	Biały
materiał	Plastik Metal
producent	02-Schrack
kąt padania światła (°)	38
Prąd roboczy mA (mA)	43
napięcie zasilające (V)	220-240
źródło światła	SMD LED
typ trzonka	MR16
moc (W)	10
Skuteczność świetlna (lm/W)	60
barwa światła	ciepła biała
temperatura barwy (K)	2700
stopień oddawania barw	≥90

Dane techniczne - kontynuacja

strumień świetlny (lm)	600
żywołność	25.000h
ściemniany	tak
Stopień szczelności	IP20
Przekrój/średnica (mm)	56
ØxW mm	56x50

rysunek wymiarowy: LED Downlight MR16, 10W, 2700K, 600lm, 38°, 230V, ściemn.

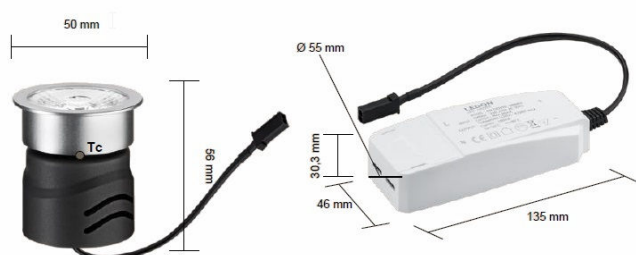

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
LED Downlight MR16, 10W, 2700K, 600lm, 38°, 230V, ściemn.	LI28000239
Dodatkowe akcesoria	
Ramka montaż. kwadratowa, montaż na klik, alum. szczotk., 90mm Do downlight nr. LI28000239-40/LI29001008/LI29001070-72	LI28000524
Ramka montażowa okrągła, montaż na klik, alum. szczotk., 90mm Do downlight nr. LI28000239-40/LI29001008/LI29001070-72	LI28000525
Ramka montażowa kwadratowa, montaż na klik, Ral 9016, 90mm Do downlight nr. LI28000239-40/LI29001008/LI29001070-72	LI28000526
Ramka montażowa okrągła, montaż na klik, Ral 9016, 90mm Do downlight nr. LI28000239-40/LI29001008/LI29001070-72	LI28000527
Ramka montażowa kwadratowa, montaż na klik, Ral 9022, 90mm Do downlight nr. LI28000239-40/LI29001008/LI29001070-72	LI28000528
Ramka montażowa okrągła, montaż na klik, Ral 9022, 90mm Do downlight nr. LI28000239-40/LI29001008/LI29001070-72	LI28000529