

Dane techniczne dla produktu: LI28000240

LED Downlight MR16, 10W, 2700K, 600lm, 60°, 230V, ściemn.



Dane techniczne


montaż	Sufitowa wpuszczana
Kolor	Biały
materiał	Plastik Metal
kąt padania światła (°)	60
napięcie zasilające (V)	220-240
źródło światła	SMD LED
typ trzonka	MR16
moc (W)	10
System efficiency (lm/W)	60
barwa światła	ciepła biała
temperatura barwy (K)	2700
stopień oddawania barw	≥90
strumień świetlny (lm)	600
żywoćność (H)	25000
ściemniany	tak
stopień szczelności	IP20
Przekrój/średnica (mm)	56

Dane techniczne - kontynuacja

ØxW mm

56x50

rysunek wymiarowy: LED Downlight MR16, 10W, 2700K, 600lm, 60°, 230V, ściemn.

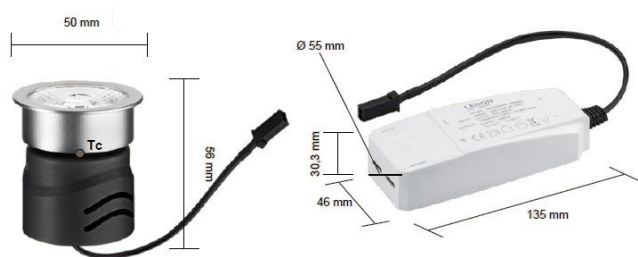

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
LED Downlight MR16, 10W, 2700K, 600lm, 60°, 230V, ściemn.	LI28000240
Dodatkowe akcesoria	
Ramka montaż. kwadratowa, montaż na klik, alum. szczotk., 90mm Do downlight nr. LI28000239-40/LI29001008/LI29001070-72	LI28000524
Ramka montażowa okrągła, montaż na klik, alum. szczotk., 90mm Do downlight nr. LI28000239-40/LI29001008/LI29001070-72	LI28000525
Ramka montażowa kwadratowa, montaż na klik, Ral 9016, 90mm Do downlight nr. LI28000239-40/LI29001008/LI29001070-72	LI28000526
Ramka montażowa okrągła, montaż na klik, Ral 9016, 90mm Do downlight nr. LI28000239-40/LI29001008/LI29001070-72	LI28000527
Ramka montażowa kwadratowa, montaż na klik, Ral 9022, 90mm Do downlight nr. LI28000239-40/LI29001008/LI29001070-72	LI28000528
Ramka montażowa okrągła, montaż na klik, Ral 9022, 90mm Do downlight nr. LI28000239-40/LI29001008/LI29001070-72	LI28000529