

Dane techniczne dla produktu: LI29001071

LED Downlight MR16, 10W, 520lm, 38°, 929, 230V, ściem.

Ściem. do ciepłej barwy (dim. sunset)




Dane techniczne

montaż	Sufitowa wpuszczana
Kolor	Biały
materiał	Plastik Metal
kąt padania światła (°)	38
napięcie zasilające (V)	220-240
źródło światła	SMD LED
typ trzonka	MR16
moc (W)	10
System efficiency (lm/W)	52
barwa światła	ciepła biała
temperatura barwy (K)	2000-2900
stopień oddawania barw	≥90
strumień świetlny (lm)	520
żywołność (H)	25000
ściemniany	tak
stopień szczelności	IP20

Dane techniczne - kontynuacja

przekrój/średnica (mm)	56
ØxW mm	56x50

rysunek wymiarowy: LED Downlight MR16, 10W, 520lm, 38°, 929, 230V, ściem.

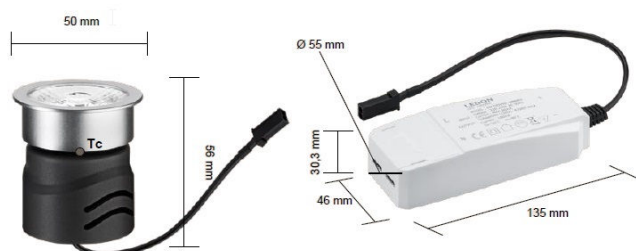

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
LED Downlight MR16, 10W, 520lm, 38°, 929, 230V, ściem.	LI29001071
Ściem. do ciepłej barwy (dim. sunset)	
Dodatkowe akcesoria	
Ramka montaż. kwadratowa, montaż na klik, alum. szczotk., 90mm Do downlight nr. LI28000239-40/LI29001008/LI29001070-72	LI28000524
Ramka montażowa okrągła, montaż na klik, alum. szczotk., 90mm Do downlight nr. LI28000239-40/LI29001008/LI29001070-72	LI28000525
Ramka montażowa kwadratowa, montaż na klik, Ral 9016, 90mm Do downlight nr. LI28000239-40/LI29001008/LI29001070-72	LI28000526
Ramka montażowa okrągła, montaż na klik, Ral 9016, 90mm Do downlight nr. LI28000239-40/LI29001008/LI29001070-72	LI28000527
Ramka montażowa kwadratowa, montaż na klik, Ral 9022, 90mm Do downlight nr. LI28000239-40/LI29001008/LI29001070-72	LI28000528
Ramka montażowa okrągła, montaż na klik, Ral 9022, 90mm Do downlight nr. LI28000239-40/LI29001008/LI29001070-72	LI28000529