


Dane techniczne dla produktu: LI29001080

LED Panel 42W, 3600lm, 830, M600, 1050mA, bez zasilacza



charakterystyka oświetlenia




Dane techniczne

montaż	sufitowa wpuszczana
Kolor	Biały
materiał	Plastik Metal
pokrywa	mikro pryzmatyczny
producent	O2-Schrack
kąt padania światła (°)	90
współczynnik ośnienia (UGR)	<19
napięcie sterujące DC (V)	30-42
Prąd roboczy mA (mA)	1050
źródło światła	SMD LED
typ trzonka	LED Platine

Dane techniczne - kontynuacja

moc (W)	42
Skuteczność świetlna (lm/W)	86
barwa światła	ciepła biała
temperatura barwy (K)	3000
stopień oddawania barw	≥85
strumień świetlny (lm)	3600
żywołność (H)	50000
ściemniany	nie
Stopień szczelności	IP20
DłxSxW mm	597x597x9

rysunek wymiarowy: LED Panel 42W, 3600lm, 830, M600, 1050mA, bez zasilacza

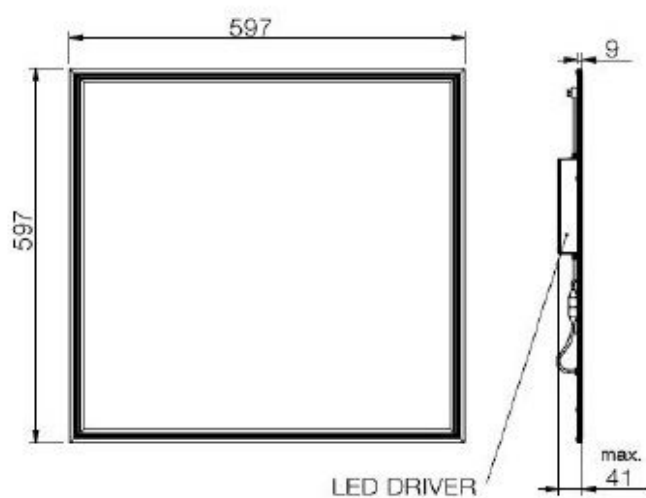

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
LED Panel 42W, 3600lm, 830, M600, 1050mA, bez zasilacza	LI29001080
Dodatkowe akcesoria	
Zasilacz LED 47W, 100-240V CC 1050mA 30-42V DC	LI19001000
Zasilacz LED 46W, 220-240V CC 1050mA 21-48V DC Dali	LI29001075
Zasilacz LED 47W, 220-240V CC 1050mA 4-48V DC 1-10V	LI29001076
Ramka do montażu natynkowego paneli LED M600	LI29001062
Wsporniki do montażu ściennego do paneli LED	LI29001097
Ramka do montażu w sufitach G/K paneli LED M600	LI29001063
Komplet zawiesi do paneli LED 4x1m	LI29001064
Komplet zawiesi do paneli LED 4x2m	LI29001096
Oprawa LED Backlight 120 800lm, 110°, 840, 1050mA	LI29001142
Złączka 3-przewodowa Quick Fix	LID15379