



Dane techniczne dla produktu: LI29001087

LED Panel 42W, 4000lm, 840, 1197x297mm, 1050mA, bez zasil.



charakterystyka oświetlenia




Dane techniczne

montaż	Sufitowa wpuszczana
Kolor	Biały
materiał	Plastik Metal
kąt padania światła (°)	80
napięcie sterujące DC (V)	30-42
źródło światła	SMD LED
typ trzonka	LED Platine
moc (W)	42
System efficiency (lm/W)	95
barwa światła	neutralna biała
temperatura barwy (K)	4000

Dane techniczne - kontynuacja

stopień oddawania barw	≥85
strumień świetlny (lm)	4000
żywoćność (H)	50000
ściemniany	nie
stopień szczelności	IP20
DłxSxW mm	1197x297x9

rysunek wymiarowy: LED Panel 42W, 4000lm, 840, 1197x297mm, 1050mA, bez zasil.

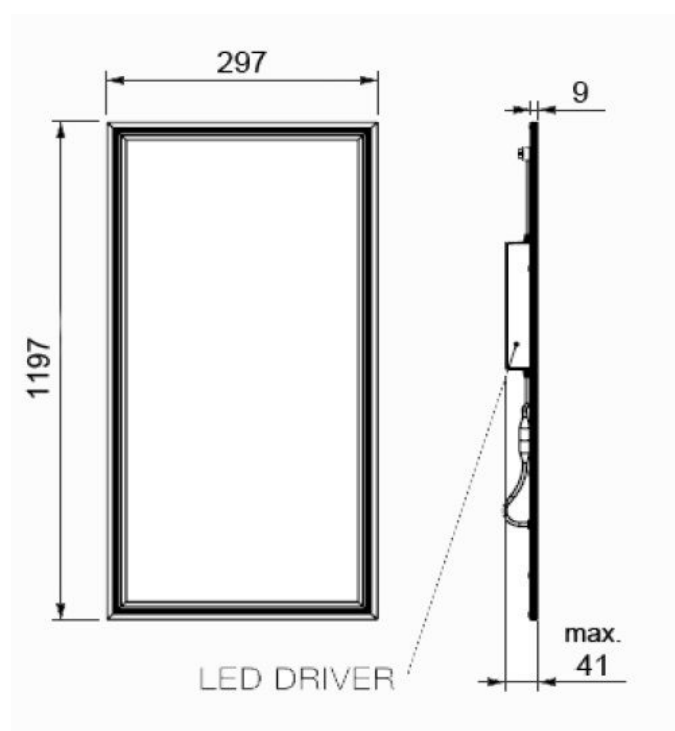

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
LED Panel 42W, 4000lm, 840, 1197x297mm, 1050mA, bez zasil.	LI29001087
Dodatkowe akcesoria	
Zasilacz LED 47W, 100-240V CC 1050mA 30-42V DC	LI19001000
Zasilacz LED 46W, 220-240V CC 1050mA 21-48V DC Dali	LI29001075
Zasilacz LED 47W, 220-240V CC 1050mA 4-48V DC 1-10V	LI29001076
Ramka do montażu natynkowego paneli LED 1197x297mm	LI29001094
Wsporniki do montażu ściennego do paneli LED	LI29001097
Komplet zawiesi do paneli LED 4x1m	LI29001064
Komplet zawiesi do paneli LED 4x2m	LI29001096
Oprawa LED Backlight 120 800lm, 110°, 840, 1050mA	LI29001142