


Dane techniczne dla produktu: LI29001131

LED Flat Downlight, 10W, 840, 750lm, 110°, 350mA, bez zasil.



charakterystyka oświetlenia




Dane techniczne

wysokość (mm)	24,00
Średnica nominalna (mm)	146,00
Waga (kg)	0,20
montaż	sufitowa wpuszczana wpuszczana w ścianę
Kolor	Biały
materiał	Plastik Metal
producent	O2-Schrack
kąt padania światła (°)	110
napięcie sterujące DC (V)	22-24
Prąd roboczy mA (mA)	350

Dane techniczne - kontynuacja

źródło światła	SMD LED
typ trzonka	LED Platine
moc (W)	10
Skuteczność świetlna (lm/W)	75
barwa światła	neutralna biała
temperatura barwy (K)	4000
stopień oddawania barw	≥80
strumień świetlny (lm)	750
żywołność	50.000h / L70 / B10
ściemniany	nie
Stopień szczelności	IP20
Przekrój/średnica (mm)	146
ØxW mm	146x24

rysunek wymiarowy: LED Flat Downlight, 10W, 840, 750lm, 110°, 350mA, bez zasil.

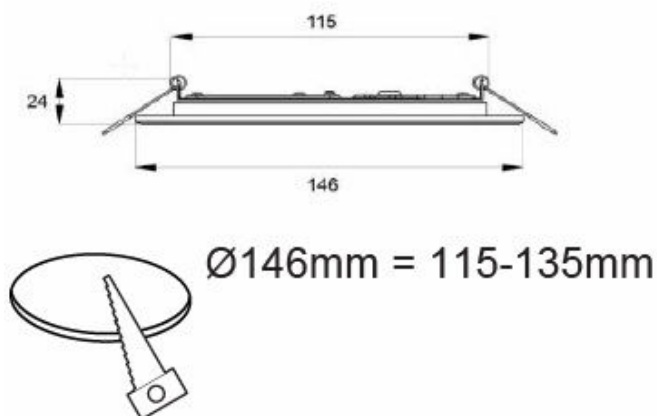

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
LED Flat Downlight, 10W, 840, 750lm, 110°, 350mA, bez zasil.	LI29001131
Dodatkowe akcesoria	
Zasilacz LED 10W, 220-240V CC 350mA	LI29001136