



Dane techniczne dla produktu: LI29001133

LED Flat Downlight 15W, 840, 1250lm, 110°, 350mA, bez zasil.



charakterystyka oświetlenia





Dane techniczne

montaż	Sufitowa wpuszczana wpuszczana w ścianę
Kolor	Biały
materiał	Plastik Metal
kąt padania światła (°)	110
napięcie sterujące DC (V)	22-24
źródło światła	SMD LED
typ trzonka	LED Platine
moc (W)	15
System efficiency (lm/W)	83
barwa światła	neutralna biała

Dane techniczne - kontynuacja

temperatura barwy (K)	4000
stopień oddawania barw	≥80
strumień świetlny (lm)	1250
żywołość (H)	50.000 / 70 / B10
ściemniany	nie
stopień szczelności	IP20
przekrój/średnica (mm)	190
ØxW mm	190x24

rysunek wymiarowy: LED Flat Downlight 15W, 840, 1250lm, 110°,350mA,bez zasil.

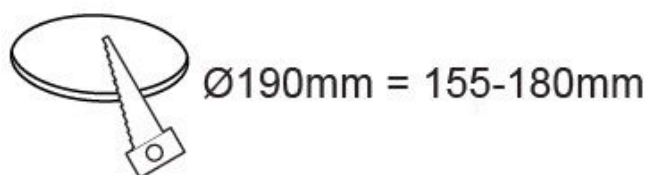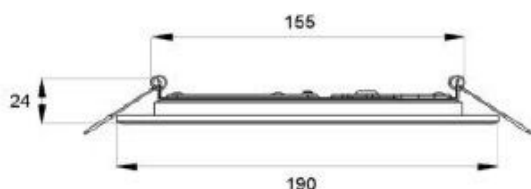

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
LED Flat Downlight 15W, 840, 1250lm, 110°,350mA,bez zasil.	LI29001133
Dodatkowe akcesoria	
Zasilacz LED 15W, 220-240V CC 350mA	LI29001137
Zasilacz Tridonic LCI 20W 350mA TEC SR	LI87500187
Zasilacz LED 10W, 110-240V CC 350mA 2-43VDC DALI	LI29001166
Zasilacz LED 15W, 110-240V CC 350mA 2-43VDC 1-10V & PUSH	LI29001164