



Dane techniczne dla produktu: LI29001135

LED Flat Downlight 20W, 840, 1750lm, 110°, 700mA, bez zasil.



charakterystyka oświetlenia





Dane techniczne

montaż	Sufitowa wpuszczana wpuszczana w ścianę
Kolor	Biały
materiał	Plastik Metal
kąt padania światła (°)	110
napięcie sterujące DC (V)	22-24
źródło światła	SMD LED
typ trzonka	LED Platine
moc (W)	20
System efficiency (lm/W)	88
barwa światła	neutralna biała

Dane techniczne - kontynuacja

temperatura barwy (K)	4000
stopień oddawania barw	≥80
strumień świetlny (lm)	1750
żywołość (H)	50.000 / 70 / B10
ściemniany	nie
stopień szczelności	IP20
przekrój/średnica (mm)	235
ØxW mm	235x24

rysunek wymiarowy: LED Flat Downlight 20W, 840, 1750lm, 110°, 700mA, bez zasil.

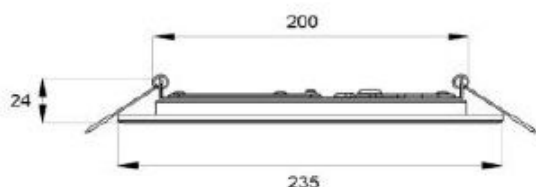

Ø235mm = 200-225mm

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
LED Flat Downlight 20W, 840, 1750lm, 110°, 700mA, bez zasil.	LI29001135
Dodatkowe akcesoria	
Zasilacz LED 20W, 220-240V CC 700mA	LI29001138
Zasilacz Tridonic LCI 20W 700mA TEC SR	LI87500191
Zasilacz LED 20W, 110-240V CC 700mA 2-28VDC DALI	LI29001167
Zasilacz LED 20W, 110-240V CC 700mA 2-29VDC 1-10V & PUSH	LI29001165