


Dane techniczne dla produktu: LI2J25224H

Linda LED PC 2x24W, 4000K, 7617lm, IP65, kl.ochr. II, szara

L=1270mm, oprawa hermetyczna odporna na wilgoć



Charakterystyka oświetlenia




Dane techniczne

Długość (mm)	1.270,00
Szerokość (mm)	160,00
Wysokość (mm)	100,00
Waga (kg)	2,20
Min. temperatura otoczenia (°C)	-20

Dane techniczne - kontynuacja

Maks. temperatura otoczenia (°C)	35
Rodzaj oprawy oświetleniowej	hermetyczna
Montaż	naścienny zwieszany sufitowy natynkowy
Kolor	RAL 7035 (jasnoszary)
Materiał	Poliwęglan
Klosz	przezroczysty
Współczynnik ośnienia (UGR)	<22
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	230
Gniazdo	Płytki LED
Moc systemu (W)	54,50
Skuteczność świetlna (lm/W)	145
Moc (W)	2x24
Barwa światła	Neutralna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Stabilność koloru MacAdam (sdcm)	3
Strumień świetlny (lm)	7911
Ilość źródeł światła	1
Żywotność	L80/B10 = 100.000h
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP66
Odporność na uderzenia	IK10
Źródło światła w zestawie	Tak
DłxSxW mm	1270x160x100

Rysunek wymiarowy: Linda LED PC 2x24W, 4000K, 7617lm, IP65, kl.ochr. II, szara

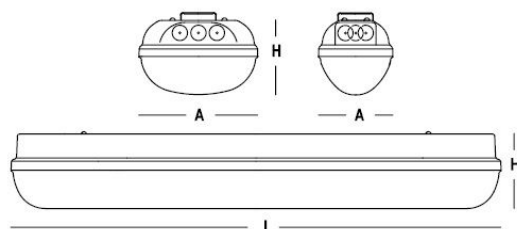

A	L	H
160	1570	100

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Linda LED PC 2x24W, 4000K, 7617lm, IP65, kl.ochr. II, szara L=1270mm, oprawa hermetyczna odporna na wilgoć	LI2J25224H
Dodatkowe akcesoria	
Hak do zwieszania na łańcuchu Linda	LIMMMO2700