



Dane techniczne dla produktu: LI38KVS124


Oprawa KVADRA-S70 1x14/24W QTI opalalu mont.powierzchniowy



Dane techniczne

rodzaj oprawy oświetleniowej	punkty świetlne do nabudowania
montaż	oprawy ściennie
Kolor	naścienne
materiał	RAL 9006
pokrywa	Aluminium
sterowanie	opal
napięcie zasilające (V)	EVG balast elektroniczny Multiwatt
źródło światła	230
typ trzonka	światłówka Ø16mm
moc (W)	G5
ilość lamp	14/24
klasa ochrony	I
stopień szczelności	IP20
DłxSxW mm	577x53x60

rysunek wymiarowy: Oprawa KVADRA-S70 1x14/24W QTI opalalu mont.powierzchniowy

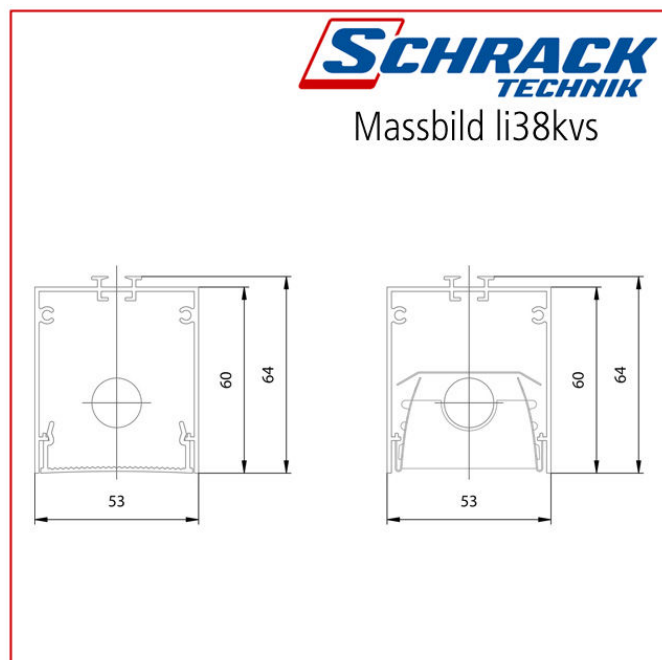

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Oprawa KVADRA-S70 1x14/24W QTI opalalu mont.powierzchniowy	LI38KVS124
Dodatkowe akcesoria	
Światłówka zimny biały T5 14W/840 G5 FHL1	LI31114240
Kabel transpa.3x0,75mm ² 1,25m	LI38941601
Lucie T5 kabel przeżroc.1 25m 5x1mm dla LUCIE T5/KVADRA-S	LI38LKTRA5
Lucie T5 rozeta 5P z zawiesiem 1,2m dla LUCIE T5/KVADRA-S	LI38LKSROS
Lucie T5 zawiesie 1,2m nikl. dla LUCIE T5/KVADRA-S	LI38LKSABH