



Dane techniczne dla produktu: LI38KVS180

Oprawa KVADRA-S70 1x35/49/80W QTI opalalu mont.pow.




Dane techniczne

Długość (mm)	1.477,00
Szerokość (mm)	53,00
Wysokość (mm)	60,00
Waga (kg)	2,60
Rodzaj oprawy oświetleniowej	Oprawa ścienna Oprawa sufitowa natynkowa
Montaż	Naścienny
Kolor	RAL 9006 (szary)
Materiał	Aluminium
Klosz	Opalizowany
Producent	Schrack
Sterownik	ECG Multiwatt
Napięcie pracy AC (V)	230
Źródło światła	Światłówka Ø16mm
Typ trzonka	G5

Dane techniczne - kontynuacja

Moc (W)	35/49/80
Ilość źródeł światła	1
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
DłxSxW mm	1477x53x60

Rysunek wymiarowy: Oprawa KVADRA-S70 1x35/49/80W QTI opalalu mont.pow.

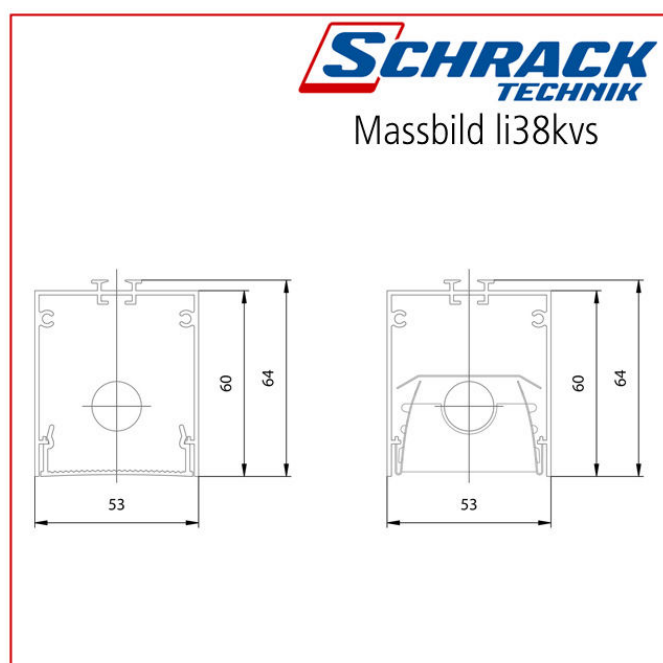

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Oprawa KVADRA-S70 1x35/49/80W QTI opalalu mont.pow.	LI38KVS180
Dodatkowe akcesoria	
Światłówka neutralny biały T5/T16 35W/840 G5	LI31114257
Kabel transpa.3x0,75mm ² 1,25m	LI38941601
Lucie T5 kabel przeźroc. 1 25m 5x1 mm dla LUCIE T5/KVADRA-S	LI38LKTRA5
Lucie T5 rozeta 5P z zawieszem 1,2m dla LUCIE T5/KVADRA-S	LI38LKSROS
Lucie T5 zawiesie 1,2m nikl. dla LUCIE T5/KVADRA-S	LI38LKSABH