

Dane techniczne dla produktu: LI42614837

RL-RAL2 120 DIM 15W 230V 200° 827 1055lm opal S14S 25000h

tuba LED, L=1000mm




Dane techniczne

Min. temp. otoczenia (°C)	0
Max. temp. otoczenia (°C)	30
Producent	Radium
Strumień świetlny (lm)	1055
Barwa światła	Ciepła biała komfortowa
Temperatura barwowa (K)	2700
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Stabilność koloru MacAdam (sdcn)	≤ 6
Żywotność	20.000h
Możliwość ściemniania	Tak
Stopień szczelności	IP20
Nowa klasa efektywności energetycznej od 01.09.2021	G
Klasa efektywności energetycznej	A
Gniazdo	S14s
Kąt padania światła (°)	200
Napięcie pracy AC (V)	230
Wykonanie / kształt	kształcie rurowym

Dane techniczne - kontynuacja

Średnica (mm)	29
Wersja	Matowa
Moc (W)	15
Moc (W)	15
Współczynnik mocy	≥ 0.90

Etykieta energetyczna: RL-RAL2 120 DIM 15W 230V 200° 827 1055lm opal S14S 25000h

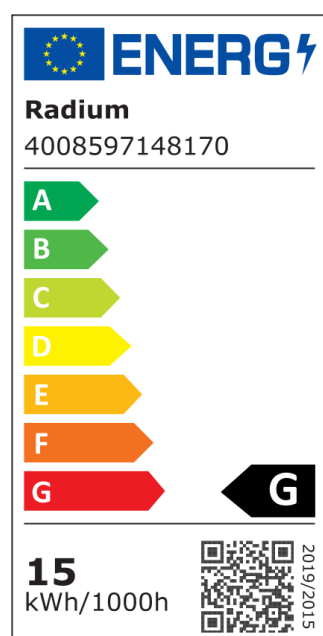

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
RL-RAL2 120 DIM 15W 230V 200° 827 1055lm opal S14S 25000h tuba LED, L=1000mm	LI42614837