

Dane techniczne dla produktu: LI43519215

RL-LED T8 36HO G13 EM 15, 1W 840 2500lm L-1200mm

T8 tuba LED do CCG, zamiennik dla 36W




Dane techniczne

Min. temp. otoczenia (°C)	-20
Max. temp. otoczenia (°C)	50
Producent	Radium
Strumień świetlny (lm)	2500
Barwa światła	Neutralna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Stabilność koloru MacAdam (sdcn)	≤ 6
Żywotność	60.000h
Możliwość ściemniania	Nie
Stopień szczelności	IP20
Nowa klasa efektywności energetycznej od 01.09.2021	C
Klasa efektywności energetycznej	C
Gniazdo	G13
Kąt padania światła (°)	190
Napięcie pracy AC (V)	230
Wykonanie / kształt	kształcie rurowym

Dane techniczne - kontynuacja

Średnica (mm)	26
Wersja	Matowa
Moc (W)	15,10
Moc (W)	15,10
Współczynnik mocy	≥ 0.90

Etykieta energetyczna: RL-LED T8 36HO G13 EM 15, 1W 840 2500lm L-1200mm

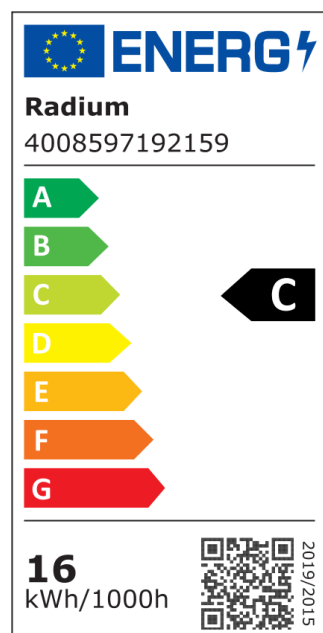

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
RL-LED T8 36HO G13 EM 15,1W 840 2500lm L-1200mm	LI43519215
T8 tuba LED do CCG, zamiennik dla 36W	