

Dane techniczne dla produktu: LI43519242

RL-MR16 43 DIM 7,8W 12V 36° 930 500lm 1150cd GU5,3 40000h




Dane techniczne

Min. temp. otoczenia (°C)	-20
Max. temp. otoczenia (°C)	40
Producent	Radium
Strumień świetlny (lm)	500
candela	1150
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Stabilność koloru MacAdam (sdcm)	≤ 6
Żywotność	40.000h
Możliwość ściemniania	Tak
Stopień szczelności	IP20
Nowa klasa efektywności energetycznej od 01.09.2021	G
Klasa efektywności energetycznej	G
Gniazdo	GU5,3
Kąt padania światła (°)	36
Napięcie pracy AC (V)	12
Wykonanie / kształt	PAR16

Dane techniczne - kontynuacja

Średnica (mm)	51
Wersja	Filament
Moc (W)	7,80
Moc (W)	7,80
Współczynnik mocy	≥ 0.90

Etykieta energetyczna: RL-MR16 43 DIM 7,8W 12V 36° 930 500lm 1150cd GU5,3 40000h

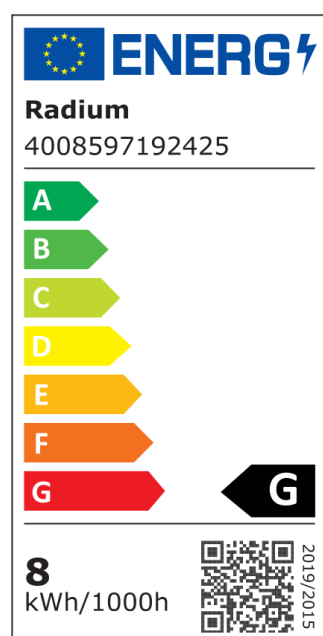

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
RL-MR16 43 DIM 7,8W 12V 36° 930 500lm 1150cd GU5,3 40000h	LI43519242