

Dane techniczne dla produktu: LI43618302

RL-HRL50 30W 230V 360° 840 4000lm E27 50000h L=153mm




Dane techniczne

Min. temp. otoczenia (°C)	-20
Max. temp. otoczenia (°C)	60
Producent	Radium
Strumień świetlny (lm)	4000
Barwa światła	Neutralna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Stabilność koloru MacAdam (sdcn)	≤ 6
Żywotność	50.000h
Możliwość ściemniania	Nie
Stopień szczelności	IP65
Nowa klasa efektywności energetycznej od 01.09.2021	E
Klasa efektywności energetycznej	A++
Gniazdo	E27
Kąt padania światła (°)	360
Napięcie pracy AC (V)	230
Wykonanie / kształt	Tubular
Średnica (mm)	75

Dane techniczne - kontynuacja

Wersja	Filament
Moc (W)	30
Moc (W)	30
Współczynnik mocy	≥ 0.90

Etykieta energetyczna: RL-HRL50 30W 230V 360° 840 4000lm E27 50000h L=153mm

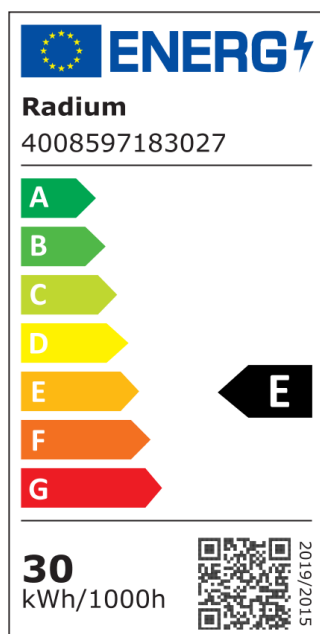

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
RL-HRL50 30W 230V 360° 840 4000lm E27 50000h L=153mm	LI43618302