

Dane techniczne dla produktu: LI43618304

RL-HRL125 46W 230V 360° 827 6000lm E40 50000h L=204mm




Dane techniczne

Min. temp. otoczenia (°C)	-20
Max. temp. otoczenia (°C)	60
Producent	Radium
Strumień świetlny (lm)	6000
Barwa światła	Neutralna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Stabilność koloru MacAdam (sdcm)	≤ 6
Żywotność	50.000h
Możliwość ściemniania	Nie
Stopień szczelności	IP65
Nowa klasa efektywności energetycznej od 01.09.2021	E
Klasa efektywności energetycznej	E
Gniazdo	E40
Kąt padania światła (°)	360
Napięcie pracy AC (V)	230
Wykonanie / kształt	Tubular
Średnica (mm)	80

Dane techniczne - kontynuacja

Wersja	Filament
Moc (W)	46
Moc (W)	46
Współczynnik mocy	≥ 0.90

Etykieta energetyczna: RL-HRL125 46W 230V 360° 827 6000lm E40 50000h L=204mm

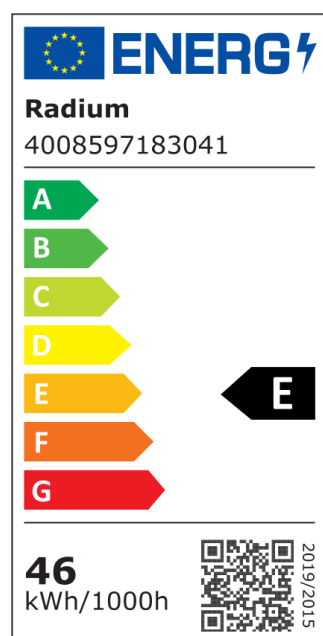

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
RL-HRL125 46W 230V 360° 827 6000lm E40 50000h L=204mm	LI43618304