

Dane techniczne dla produktu: LI43619208

RL-PAR16 50 4,3W 230V 120° 827 350lm 130cd VWFL GU10




Dane techniczne

Min. temp. otoczenia (°C)	-20
Max. temp. otoczenia (°C)	40
Producent	Radium
Strumień świetlny (lm)	350
candela	130
Barwa światła	Ciepła biała komfortowa
Temperatura barwowa (K)	2700
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Stabilność koloru MacAdam (sdcm)	≤ 6
Żywotność	15.000h
Możliwość ściemniania	Nie
Stopień szczelności	IP20
Nowa klasa efektywności energetycznej od 01.09.2021	F
Klasa efektywności energetycznej	F
Gniazdo	GU10
Kąt padania światła (°)	120
Napięcie pracy AC (V)	230
Wykonanie / kształt	PAR16

Dane techniczne - kontynuacja

Średnica (mm)	51
Wersja	Filament
Moc (W)	4,30
Moc (W)	4,30
Współczynnik mocy	≥ 0.90

Etykieta energetyczna: RL-PAR16 50 4,3W 230V 120° 827 350lm 130cd VWFL GU10

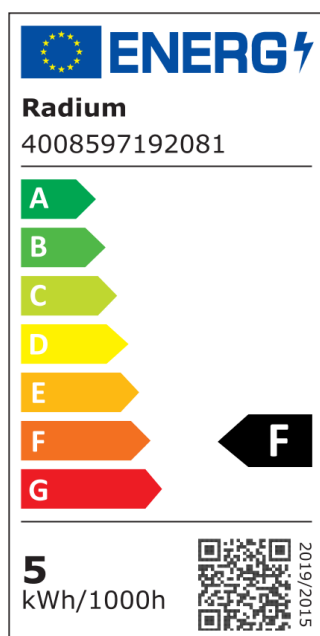

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
RL-PAR16 50 4,3W 230V 120° 827 350lm 130cd VWFL GU10	LI43619208