

Dane techniczne dla produktu: LI43619248

RL-MR11 20 2,5W 230V 300° 827 184lm 400cd WFL 15000h L=38mm




Dane techniczne

Min. temp. otoczenia (°C)	-20
Max. temp. otoczenia (°C)	40
Producent	Radium
Strumień świetlny (lm)	184
candela	400
Barwa światła	Ciepła biała komfortowa
Temperatura barwowa (K)	2700
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Stabilność koloru MacAdam (sdcm)	≤ 6
Żywotność	15.000h
Możliwość ściemniania	Nie
Stopień szczelności	IP20
Nowa klasa efektywności energetycznej od 01.09.2021	G
Klasa efektywności energetycznej	A+
Gniazdo	GU10
Kąt padania światła (°)	36
Napięcie pracy AC (V)	12
Wykonanie / kształt	PAR16

Dane techniczne - kontynuacja

Średnica (mm)	35
Wersja	Filament
Moc (W)	2,50
Moc (W)	2,50
Współczynnik mocy	≥ 0.90

Etykieta energetyczna: RL-MR11 20 2,5W 230V 300° 827 184lm 400cd WFL 15000h L=38mm

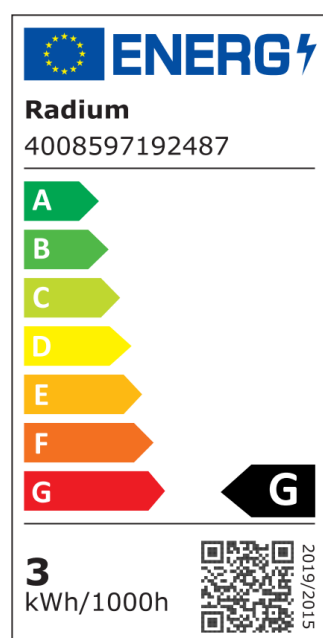

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
RL-MR11 20 2,5W 230V 300° 827 184lm 400cd WFL 15000h L=38mm	LI43619248