

Dane techniczne dla produktu: LI43720046

RL-T8 36 SP UO 14,9W 840 2600lm G13 190° matowa EM 1200mm

Tuba LED retrofit do stateczników magnetycznych




Dane techniczne

Min. temperatura otoczenia (°C)	-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)	50
Strumień świetlny (lm)	2600
Barwa światła	Neutralna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Stabilność koloru MacAdam (sdcm)	≤ 5
Żywotność	75.000h
Możliwość ściemniania	nie
Stopień szczelności	IP20
EEC	C
Rodzaj trzonka	G13
Kąt padania światła (°)	190
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Kolor	opalizowany
Materiał	Szkło
Wykonanie / kształt	rury okrągłej

Dane techniczne - kontynuacja

Długość (mm)	1200
Średnica (mm)	26,70

**Klasa efektywności energetycznej: RL-T8 36 SP UO 14,9W 840 2600lm G13
190° matowa EM 1200mm**

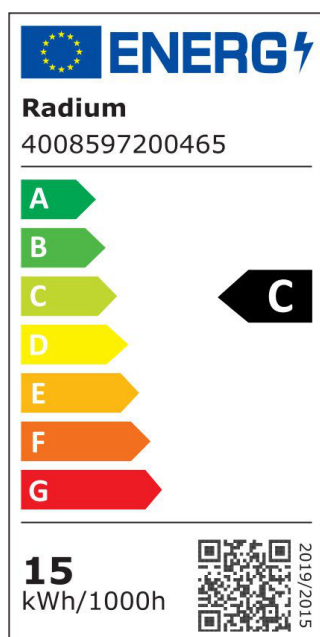

OPIS

Nr katalogowy

RL-T8 36 SP UO 14,9W 840 2600lm G13 190° matowa EM 1200mm

LI43720046

Tuba LED retrofit do stateczników magnetycznych