

Dane techniczne dla produktu: LI43820337

RL-PAR16 80 6,9W 840 575lm 230V GU10

36°


Wysokonapięciowe źródło reflektorowe LED



Dane techniczne

Min. temperatura otoczenia (°C)	-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
Strumień świetlny (lm)	575
Barwa światła	Neutralna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥ 80
Stabilność koloru MacAdam (sdcm)	≤ 6
Żywotność	15.000h
Możliwość ściemniania	Nie
Stopień szczelności	IP20
Nowa klasa efektywności energetycznej od 01.09.2021	F
Gniazdo	GU10
Napięcie pracy AC (V)	220 - 240
Materiał	Szkło
Długość (mm)	54
Średnica (mm)	51

Klasa efektywności energetycznej: RL-PAR16 80 6,9W 840 575lm 230V GU10 36°

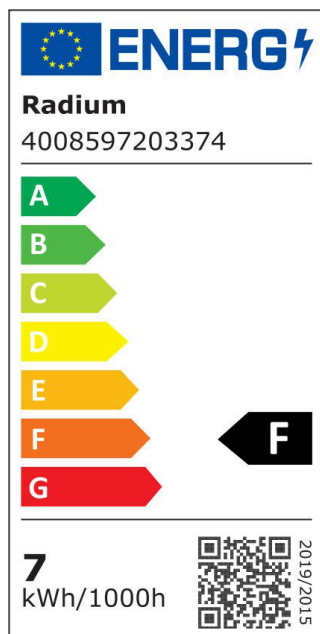

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
RL-PAR16 80 6,9W 840 575lm 230V GU10 36° Wysokonapięciowe źródło reflektorowe LED	LI43820337