

Dane techniczne dla produktu: LI43920125

RL-MR16 35 6,3W 930 355lm 12V GU5.3 36°**przezroczysta**

Niskonapięciowe źródło reflektorowe LED


**Dane techniczne**

Min. temperatura otoczenia (°C)	-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
Strumień świetlny (lm)	355
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Stabilność koloru MacAdam (sdcm)	≤ 3
Żywotność	40.000h
Możliwość ściemniania	tak
Stopień szczelności	IP20
EEC	G
Rodzaj trzonka	GU5,3
Kąt padania światła (°)	36
Napięcie pracy AC (V)	12
Kolor	czysty
Materiał	Szkło
Wykonanie / kształt	PAR16

Dane techniczne - kontynuacja

Długość (mm)	46
Średnica (mm)	51

Klasa efektywności energetycznej: RL-MR16 35 6,3W 930 355lm 12V GU5.3 36° przezroczysta

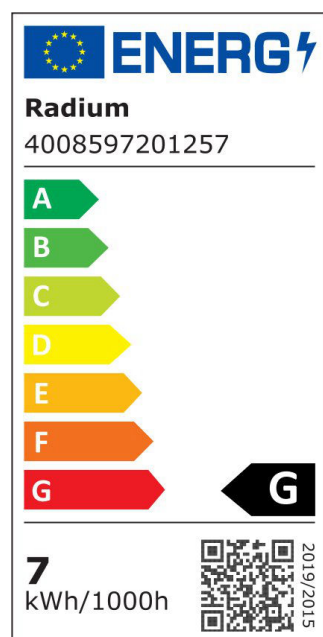

OPIS	Nr katalogowy
RL-MR16 35 6,3W 930 355lm 12V GU5.3 36° przezroczysta Niskonapięciowe źródło reflektorowe LED	LI43920125