

Dane techniczne dla produktu: LI43920131

RL-T8 36 18W 830 1850lm G13 190° matowa UN 1200mm


Tuba LED retrofit do bezpośredniego zasilania 230V, statecznik magnetyczny lub ECG



Dane techniczne

Min. temperatura otoczenia (°C)	-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)	45
Strumień świetlny (lm)	1850
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Możliwość ściemniania	nie
EEC	F
Rodzaj trzonka	G13
Kąt padania światła (°)	190
Napięcie pracy AC (V)	230
Kolor	opalizowany
Materiał	Szkło
Wykonanie / kształt	rury okrągłej
Długość (mm)	1200
Średnica (mm)	28

**Klasa efektywności energetycznej: RL-T8 36 18W 830 1850lm G13 190°
matowa UN 1200mm**

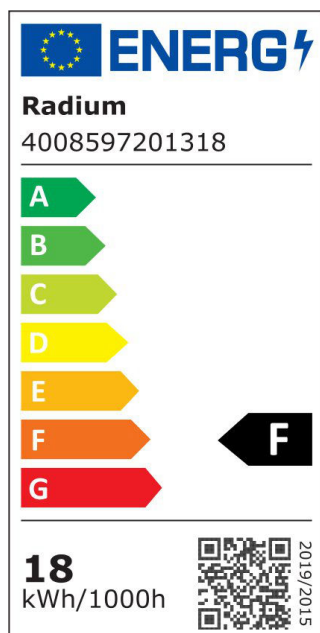

RL-T8 36 18W 830 1850lm G13 190° matowa UN 1200mm

LI43920131

Tuba LED retrofit do bezpośredniego zasilania 230V, statecznik magnetyczny lub ECG