

Dane techniczne dla produktu: LI43920134

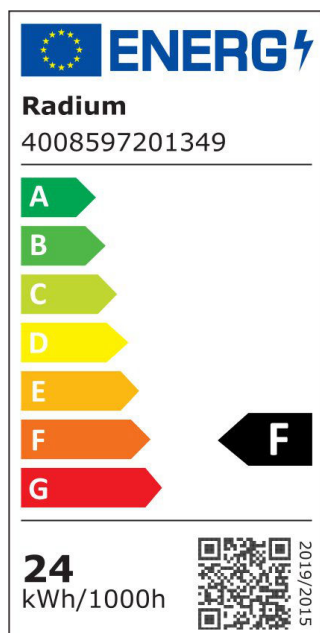
RL-T8 58 24W 830 2550lm G13 190° matowa UN 1500mm

Tuba LED retrofit do bezpośredniego zasilania 230V, statecznik magnetyczny lub ECG



Dane techniczne

Min. temperatura otoczenia (°C)	-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)	45
Strumień świetlny (lm)	2550
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Możliwość ściemniania	nie
EEC	F
Rodzaj trzonka	G13
Kąt padania światła (°)	190
Napięcie pracy AC (V)	230
Kolor	opalizowany
Materiał	Szkło
Wykonanie / kształt	rury okrągłej
Długość (mm)	1500
Średnica (mm)	28

**Klasa efektywności energetycznej: RL-T8 58 24W 830 2550lm G13 190°
matowa UN 1500mm**

OPIS

Nr katalogowy

RL-T8 58 24W 830 2550lm G13 190° matowa UN 1500mm

LI43920134

Tuba LED retrofit do bezpośredniego zasilania 230V, statecznik magnetyczny lub ECG