

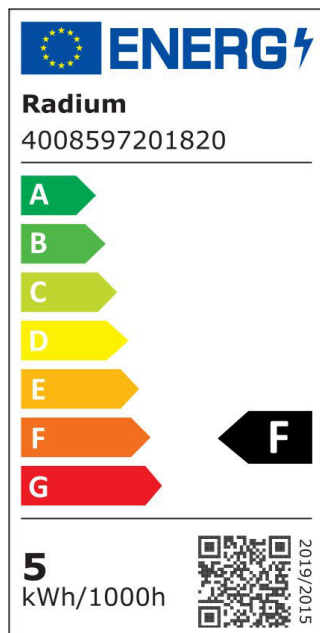
Dane techniczne dla produktu: LI44020182

RL-MR11 35 4,2W 827 345lm 12V GU4 36°

Niskonapięciowe źródło reflektorowe LED

**Dane techniczne**

Min. temperatura otoczenia (°C)	-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
Strumień świetlny (lm)	345
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	2700
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Stabilność koloru MacAdam (sdcm)	≤ 6
Żywotność	15.000h
Możliwość ściemniania	nie
Stopień szczelności	IP20
EEC	F
Rodzaj trzonka	GU4
Kąt padania światła (°)	36
Napięcie pracy AC (V)	12
Materiał	Szkło
Wykonanie / kształt	PAR16
Długość (mm)	38
Średnica (mm)	35

Klasa efektywności energetycznej: RL-MR11 35 4,2W 827 345lm 12V GU4 36°

OPIS

Nr katalogowy

RL-MR11 35 4,2W 827 345lm 12V GU4 36°

LI44020182

Niskonapięciowe źródło reflektorowe LED