

Dane techniczne dla produktu: LI44020752

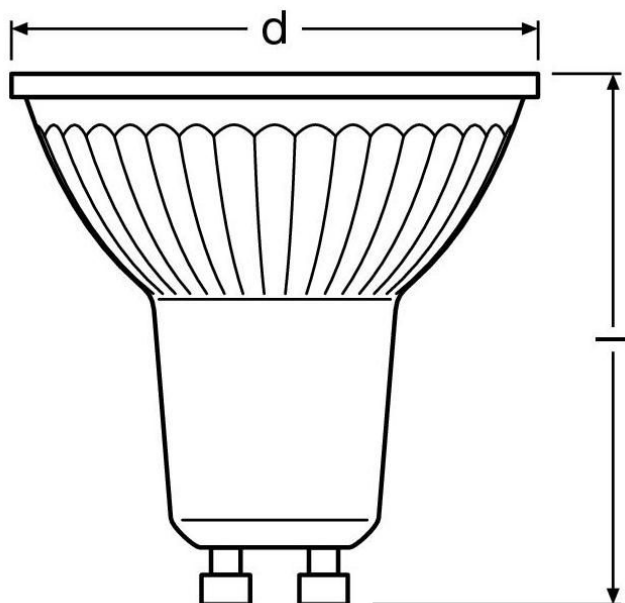
RL-PAR16 50 DIM 4,5W 230V 36° 927 350lm 690cd GU10 25000h

Wysokonapięciowe źródło reflektorowe LED



Dane techniczne

Min. temperatura otoczenia (°C)	-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
Strumień świetlny (lm)	350
Temperatura barwowa (K)	2700
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Możliwość ściemniania	nie
EEC	F
Rodzaj trzonka	GU10
Kąt padania światła (°)	36
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Wykonanie / kształt	PAR16
Długość (mm)	55
Średnica (mm)	51

**Rysunek wymiarowy: RL-PAR16 50 DIM 4,5W 230V 36° 927 350lm 690cd
GU10 25000h**

OPIS	Nr katalogowy
RL-PAR16 50 DIM 4,5W 230V 36° 927 350lm 690cd GU10 25000h Wysokonapięciowe źródło reflektorowe LED	LI44020752