

Dane techniczne dla produktu: LI44122562

RL-MR16 35 5W 345lm 927 12V 36° GU5.3**przezroczysty**

Lampa LED reflektorowa niskonapięciowa

**Dane techniczne**

Min. temperatura otoczenia (°C)	-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
Strumień świetlny (lm)	345
Barwa światła	Bardzo ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	2700
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Stabilność koloru MacAdam (sdcm)	≤ 6
Żywotność	25000
Ilość cykli	100000
Możliwość ściemniania	tak
Stopień szczelności	IP20
EEC	G
Rodzaj trzonka	GU5,3
Kąt padania światła (°)	36
Napięcie pracy AC (V)	12
Kolor	czysty
Materiał	Szkło

Dane techniczne - kontynuacja


Wykonanie / kształt	PAR16
Długość (mm)	44
Średnica (mm)	50

Klasa efektywności energetycznej: RL-MR16 35 5W 345lm 927 12V 36° GU5.3 przezroczysty



Radium

4008597225628

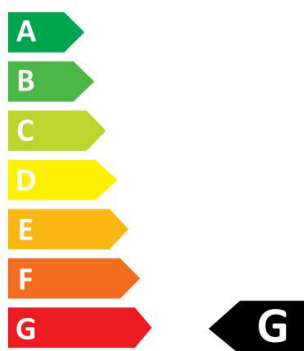

5
kWh/1000h



2019/2015

RL-MR16 35 5W 345lm 927 12V 36° GU5.3 przezroczysty

LI44122562

Lampa LED reflektorowa niskonapięciowa