


Dane techniczne dla produktu: LI50HDS144

Line 50 PL DI/IND 68W 7400lm 940 UGR<19

DALI srebrna L-1411

Aluminiowa oprawa zwieszana, rozsył pośredni / bezpośredni, High Output

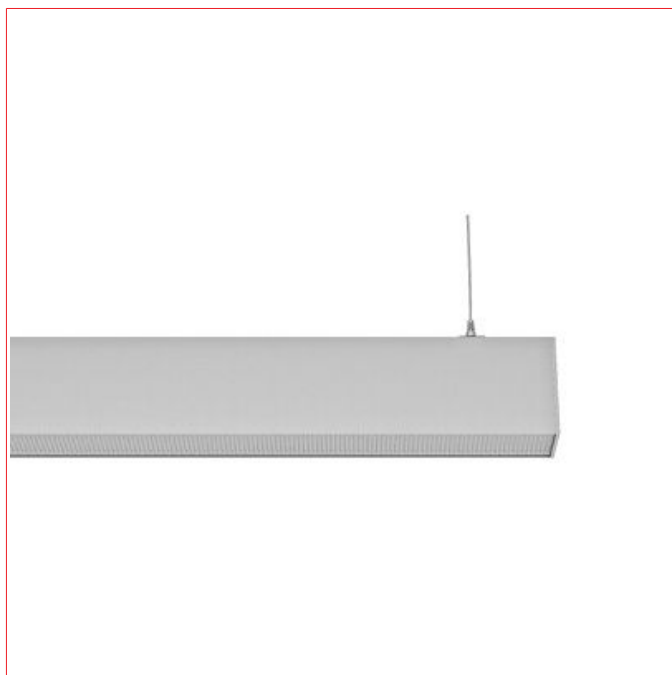


Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	7400
Barwa światła	Neutralna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Współczynnik ośnienia (UGR)	19
Stabilność koloru MacAdam (sdcm)	3
Żywotność	50.000h / L80 / B50
Możliwość ściemniania	DALI Push to DIM
Klasa ochrony	1
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	Oprawa zwieszana
Źródło światła w zestawie	Tak
Typ trzonka	Płytki LED
Współczynnik mocy	>0,9
Moc (W)	68
Sterownik	Sterownik LED

Dane techniczne - kontynuacja

Napięcie pracy AC (V)	220-240
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	Zwieszany
Kolor	RAL 9006 (szary)
Materiał	Aluminium
Klosz	Mikropryzmatyczny
Zakres temperaturowy - Eksploatacja (°C)	Od -20 do +30
DłxSxW mm	1411x50x81

Rysunek wymiarowy: Line 50 PL DI/IND 68W 7400lm 940 UGR<19 DALI srebrna L-1411

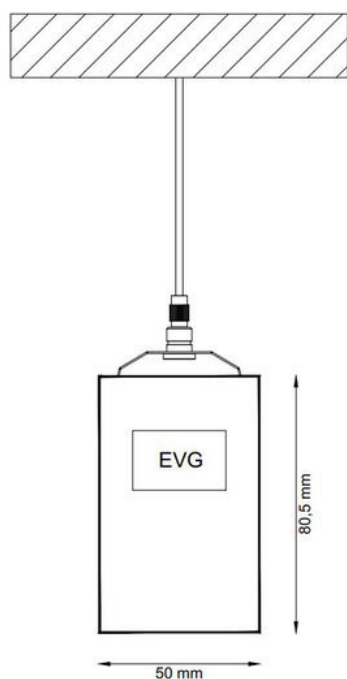

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Line 50 PL DI/IND 68W 7400lm 940 UGR<19 DALI srebrna L-1411	LI50HDS144
Aluminiowa oprawa zwieszana, rozsył pośredni / bezpośredni, High Output	