

Dane techniczne dla produktu: LI50HDW143

# Line 50 PL DI/IND 68W 7100lm 930 UGR<19

## DALI biała L-1411


Aluminiowa oprawa zwieszana, rozsył pośredni / bezpośredni, High Output



### Dane techniczne

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Strumień świetlny (lm)       | 7719       |
| Temperatura barwowa (K)      | 3000       |
| Stopień oddawania barw (Ra)  | ≥80        |
| Żywotność                    | >50.000h   |
| Możliwość ściemniania        | Nie        |
| Klasa ochrony                | I          |
| Stopień szczelności          | IP20       |
| Skuteczność świetlna (lm/W)  | 127        |
| Moc (W)                      | 64,30      |
| Napięcie pracy AC (V)        | 220-240    |
| Kolor                        | Biały      |
| Materiał                     | Aluminium  |
| Dł×S×W mm                    | 1411x50x81 |
| Ilość opraw na wyłącznik B13 | 20         |
| Ilość opraw na wyłącznik B16 | 25         |
| Ilość opraw na wyłącznik C13 | 25         |
| Ilość opraw na wyłącznik C16 | 32         |

## Rysunek wymiarowy: Line 50 PL DI/IND 68W 7100lm 930 UGR<19 DALI biała L-1411

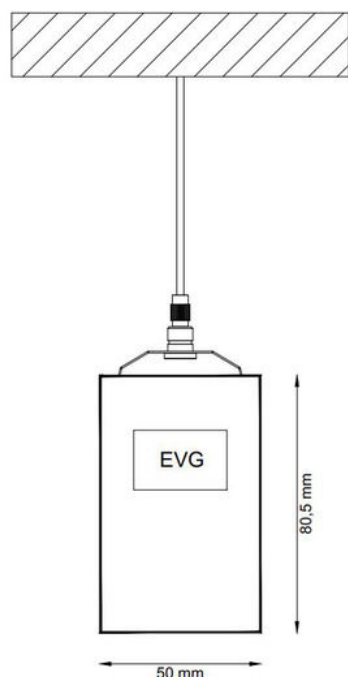

## Lista produktów

| OPIS                                                                                                                                 | Nr katalogowy |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Line 50 PL DI/IND 68W 7100lm 930 UGR<19 DALI biała L-1411<br>Aluminiowa oprawa zwieszana, rozsył pośredni / bezpośredni, High Output | LI50HDW143    |