

Dane techniczne dla produktu: LI50HDW144

Line 50 PL DI/IND 68W 7400lm 940 UGR<19 DALI biała L-1411


Aluminiowa oprawa zwieszana, rozsył pośredni / bezpośredni, High Output



Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	7719
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Żywotność	>50.000h
Możliwość ściemniania	Nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Skuteczność świetlna (lm/W)	127
Moc (W)	64,30
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Kolor	Biały
Materiał	Aluminium
Dł×S×W mm	1411x50x81
Ilość opraw na wyłącznik B13	20
Ilość opraw na wyłącznik B16	25
Ilość opraw na wyłącznik C13	25
Ilość opraw na wyłącznik C16	32

Rysunek wymiarowy: Line 50 PL DI/IND 68W 7400lm 940 UGR<19 DALI biała L-1411

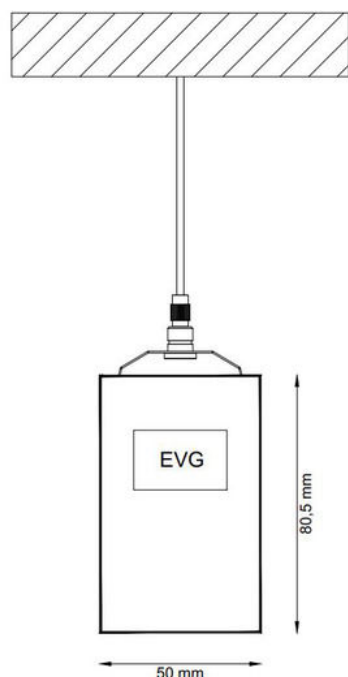

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Line 50 PL DI/IND 68W 7400lm 940 UGR<19 DALI biała L-1411	LI50HDW144
Aluminiowa oprawa zwieszana, rozsył pośredni / bezpośredni, High Output	