


Dane techniczne dla produktu: LI6CL103K3

Oprawa doziemna CRISTAL S LED 4x1W NW SYMM 40°, 350mA, 3000K




Dane techniczne

rodzaj oprawy oświetleniowej	oprawy oświetleniowe oprawy podłogowe
montaż	Oprawa ziemna wpuszczana
Kolor	RAL 9006
materiał	Aluminium Stal nierdzewna
kąt padania światła (°)	40
sterowanie	sterownik LED
napięcie zasilające (V)	230
źródło światła	LED
typ trzonka	LED Platine
moc (W)	4x1
barwa światła	ciepła biała
temperatura barwy (K)	3000
strumień świetlny (lm)	345
ilość lamp	1

Dane techniczne - kontynuacja

klasa ochrony	I
stopień szczelności	IP67
Głębokość montażu (mm)	110
zawiera źródła światła	tak
przekrój/średnica (mm)	130
ØxW mm	126x110

rysunek wymiarowy: Oprawa doziemna CRISTAL S LED 4x1W NW SYMM 40°, 350mA, 3000K

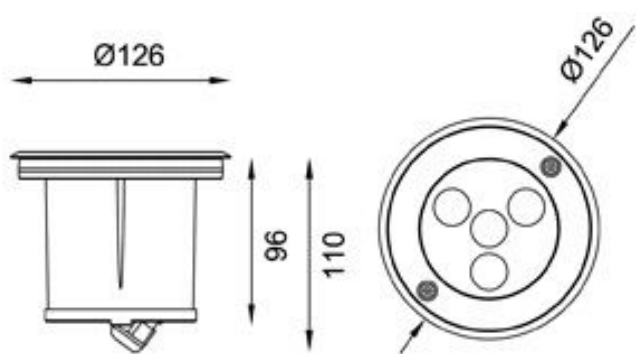

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Oprawa doziemna CRISTAL S LED 4x1W NW SYMM 40°, 350mA, 3000K	LI6CL103K3