


Dane techniczne dla produktu: LI6CL604K3

Oprawa doziemna CRISTAL M LED 9x1W NW SYMM 80°, 350mA, 4000K




Dane techniczne

rodzaj oprawy oświetleniowej	oprawy oświetleniowe oprawy podłogowe
montaż	Oprawa ziemna wpuszczana
Kolor	RAL 9006
materiał	Aluminium Stal nierdzewna
kąt padania światła (°)	80
sterowanie	sterownik LED
napięcie zasilające (V)	230
źródło światła	LED
typ trzonka	LED Platine
moc (W)	9x1
barwa światła	neutralna biała
temperatura barwy (K)	4000
strumień świetlny (lm)	840
ilość lamp	1

Dane techniczne - kontynuacja

klasa ochrony	I
stopień szczelności	IP67
Głębokość montażu (mm)	109
zawiera źródła światła	tak
przekrój/średnica (mm)	160
ØxW mm	160x109

rysunek wymiarowy: Oprawa doziemna CRISTAL M LED 9x1W NW SYMM 80°, 350mA, 4000K

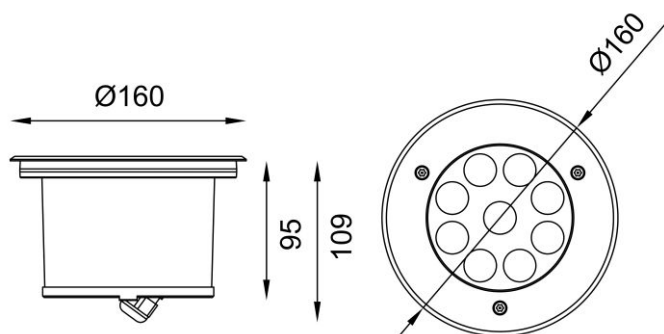

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Oprawa doziemna CRISTAL M LED 9x1W NW SYMM 80°, 350mA, 4000K	LI6CL604K3