



Dane techniczne dla produktu: LI6PX1018J

Oprawa wpuszczana PERLA Ceiling 1x1 W LED NW 70° 4000K, IP65




Dane techniczne

otwór/wycięcie (mm)	Ø35
rodzaj oprawy oświetleniowej	punkty świetlne podtynkowe
montaż	Sufitowa wpuszczana
Kolor	Aluminium anodowana
materiał	Aluminium Szkło
pokrywa	matowy
kąt padania światła (°)	70
sterowanie	LED bez sterownika
napięcie zasilające (V)	230
źródło światła	LED
typ trzonka	LED Platine
moc (W)	1
barwa światła	neutralna biała
temperatura barwy (K)	4000

Dane techniczne - kontynuacja

strumień świetlny (lm)	93
ilość lamp	1
klasa ochrony	III
stopień szczelności	IP65
Głębokość montażu (mm)	36
zawiera źródła światła	tak
przekrój/średnica (mm)	40
OTWÓR mm	Ø35

rysunek wymiarowy: Oprawa wpuszczana PERLA Ceiling 1x1W LED NW 70° 4000K, IP65

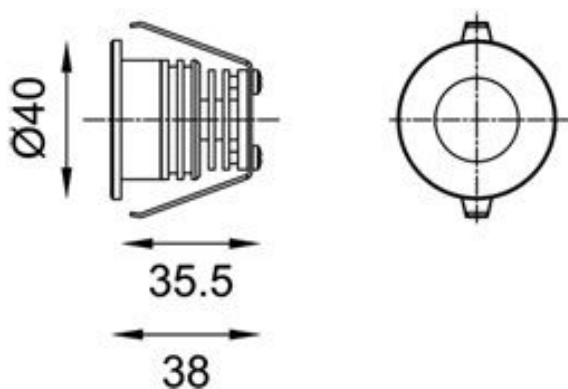

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Oprawa wpuszczana PERLA Ceiling 1x1W LED NW 70° 4000K, IP65	L16PX1018J
Dodatkowe akcesoria	
Zasilacz LED 15W-350mA 100-240V	L1LL907AB0
Zasilacz LED 1W-IP20 350mA	L1LL909AB0